


23453 MERGE MW-L

Bewegungsmelder

5905339234537



Kanlux MERGE MW ist eine ästhetische und funktionelle Lösung. Die maximale Reichweite beträgt 9 Meter. Die Beleuchtungszeit und Umgebungshelligkeit, bei der der Sensor arbeitet, ist einstellbar.

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß

Einbauort: Wandmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Mikrospalt zwischen den Relaiskontakten: ja

Länge [mm]: 80

Breite [mm]: 47

Höhe (mm): 80

Empfindlichkeitseinstellung: ja

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Material: Kunststoff

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Sensor Typ: Mikrowellen-

Anschlussart: Anschlusswürfel

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:

0,75÷1,5

Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.): 10-12

Arbeitsfrequenz des Sensors [MHz]: 5,8

Wirkungswinkel des Sensors [°]: 180

Max. Betriebszeit [min.]: 12

Minimale Betriebszeit (s): 10

Maximale Leistung (VA): 1200

Einstellbare Restlicht-Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx]: 3-2000

IP-Klasse (Schutzart): 20

Reichweite des Sensors [m]: max 9

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 100

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 100

Netto-Einzelgewicht [g]: 92

Grammatür [g]: 130.9

Länge der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 6


Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Kartongewicht [kg]: 13.09

Kartonbreite [cm]: 35

23453 MERGE MW-L

Bewegungsmelder

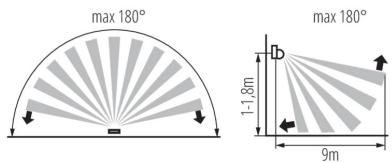

Kartonhöhe [cm]: 36.5

Kartonlänge [cm]: 45

Kartonvolumen [m³]: 0.057488

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 9m
- Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 180°
- Regulierbare Lichtzeit von 10 Sekunden bis 12 Minuten
- Es besteht die Möglichkeit, die Umgebungslichtintensität, bei der das Gerät arbeitet, einzustellen.
- Bewegungserkennung 0.6-1.5m/s
- Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 180°