


23614 KDB-S24T

Verteilerkasten ABS

5905339236142

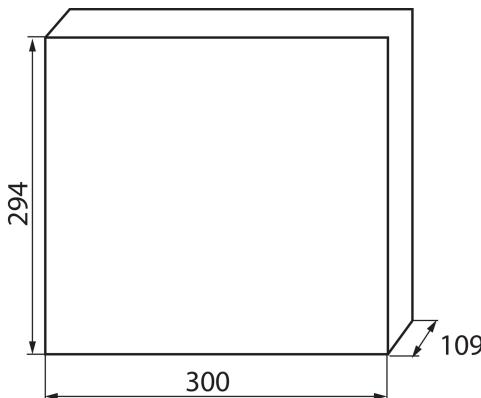

Die Verteilerkästen der Serie KDB, die die Anforderung der Gluthärtigkeit bei einer Temperatur von 650°C erfüllen, dürfen nur auf nicht brennbaren Oberflächen (z. B. feste, feste Wände, aus nicht brennbaren Materialien) eingesetzt werden. Sie dürfen nicht auf brennbaren Oberflächen (z. B. Gipskartonplatten, Holz usw.), auf sogenannten „leeren Wänden“ oder in technischen Bereichen eingesetzt werden.

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß / blau
Türfarbe: blau
Einbauort: Wandmontage
Norm: PN-EN 62208
Länge [mm]: 300
Breite [mm]: 109
Höhe (mm): 294
Nennspannung [V]: 230/400 AC
Bemessungsstrom [A]: 63
Nennfrequenz [Hz]: 50
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Material: Kunststoff
Anzahl der Module: 2x12P
Temperaturbeständigkeit [°c]: 650
IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 07
IP-Klasse (Schutzart): 30
Anzahl der Reihen: 2

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 5
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 5
Netto-Einzelgewicht [g]: 1340
Grammatür [g]: 1792
Brutto-Einzelgewicht [g]: 1460
Länge der Einzelverpackung [cm]: 31
Breite der Einzelverpackung [cm]: 11.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 31
Kartongewicht [kg]: 8.96
Kartonbreite [cm]: 35

23614 KDB-S24T

Verteilerkasten ABS

Kartonhöhe [cm]: 34**Kartonlänge [cm]:** 59.5**Kartonvolumen [m³]:** 0.070805