


23618 KDB-F12T

Verteilerkasten ABS

5905339236180

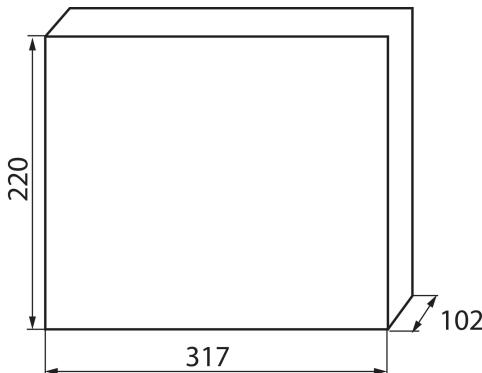

Die Verteilerkästen der Serie KDB, die die Anforderung der Gluthärtigkeit bei einer Temperatur von 650°C erfüllen, dürfen nur auf nicht brennbaren Oberflächen (z. B. feste, feste Wände, aus nicht brennbaren Materialien) eingesetzt werden. Sie dürfen nicht auf brennbaren Oberflächen (z. B. Gipskartonplatten, Holz usw.), auf sogenannten „leeren Wänden“ oder in technischen Bereichen eingesetzt werden.

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß / blau

Türfarbe: blau

Einbauort: Wandeinbau

Norm: PN-EN 62208

Länge [mm]: 317

Breite [mm]: 102

Höhe (mm): 220

Nennspannung [V]: 230/400 AC

Bemessungsstrom [A]: 63

Nennfrequenz [Hz]: 50

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Material: Kunststoff

Anzahl der Module: 12P

Temperaturbeständigkeit [°c]: 650

IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 07

IP-Klasse (Schutzart): 30

Anzahl der Reihen : 1

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 10

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 10

Netto-Einzelgewicht [g]: 816

Grammatür [g]: 1146

Brutto-Einzelgewicht [g]: 962

Länge der Einzelverpackung [cm]: 22.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 10.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 32

Kartongewicht [kg]: 11.46

Kartonbreite [cm]: 46

23618 KDB-F12T

Verteilerkasten ABS

Kartonhöhe [cm]: 34.5

Kartonlänge [cm]: 54

Kartonvolumen [m³]: 0.085698