
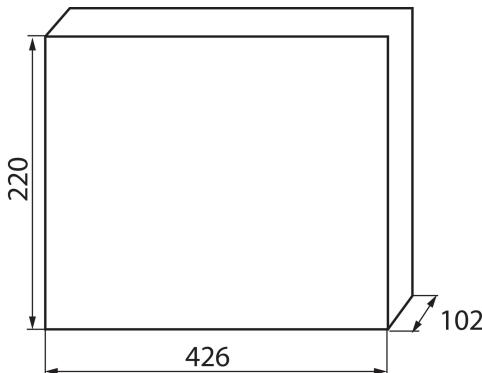


23619 KDB-F18T

Verteilerkasten ABS

5905339236197

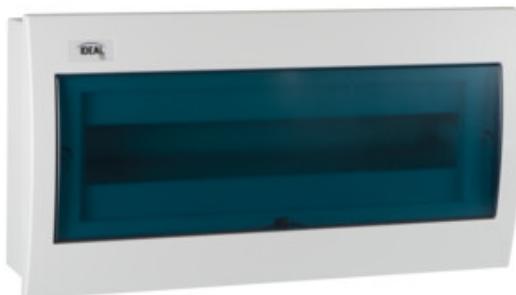

Die Verteilerkästen der Serie KDB, die die Anforderung der Gluthärtigkeit bei einer Temperatur von 650°C erfüllen, dürfen nur auf nicht brennbaren Oberflächen (z. B. feste, feste Wände, aus nicht brennbaren Materialien) eingesetzt werden. Sie dürfen nicht auf brennbaren Oberflächen (z. B. Gipskartonplatten, Holz usw.), auf sogenannten „leeren Wänden“ oder in technischen Bereichen eingesetzt werden.

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß / blau
Türfarbe: blau
Einbauort: Wandeinbau
Norm: PN-EN 62208
Länge [mm]: 426
Breite [mm]: 102
Höhe (mm): 220
Nennspannung [V]: 230/400 AC
Bemessungsstrom [A]: 63
Nennfrequenz [Hz]: 50
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Material: Kunststoff
Anzahl der Module: 18P
Temperaturbeständigkeit [°c]: 650
IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 07
IP-Klasse (Schutzart): 30
Anzahl der Reihen: 1

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 10
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 10
Netto-Einzelgewicht [g]: 1100
Grammatür [g]: 1478
Brutto-Einzelgewicht [g]: 1312
Länge der Einzelverpackung [cm]: 22.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 11
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 43.5
Kartongewicht [kg]: 14.78
Kartonbreite [cm]: 48

23619 KDB-F18T

Verteilerkasten ABS

Kartonhöhe [cm]: 46**Kartonlänge [cm]:** 58**Kartonvolumen [m³]:** 0.128064