


23621 KDB-F36T

Verteilerkasten ABS

5905339236210

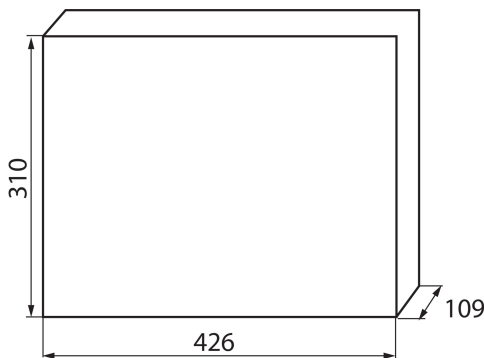

Die Verteilerkasten der Serie KDB, die die Anforderung der Glutbeständigkeit bei einer Temperatur von 650°C erfüllen, dürfen nur auf nicht brennbaren Oberflächen (z. B. feste, feste Wände, aus nicht brennbaren Materialien) eingesetzt werden. Sie dürfen nicht auf brennbaren Oberflächen (z. B. Gipskartonplatten, Holz usw.), auf sogenannten „leeren Wänden“ oder in technischen Bereichen eingesetzt werden.

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß / blau

Türfarbe: blau

Einbauort: Wandeinbau

Norm: PN-EN 62208

Länge [mm]: 426

Breite [mm]: 109

Höhe (mm): 310

Nennspannung [V]: 230/400 AC

Bemessungsstrom [A]: 63

Nennfrequenz [Hz]: 50

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Material: Kunststoff

Anzahl der Module: 2x18P

Temperaturbeständigkeit [°C]: 650

IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 07

IP-Klasse (Schutzart): 30

Anzahl der Reihen: 2

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 5

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 5

Netto-Einzelgewicht [g]: 1700

Grammatur [g]: 2250

Brutto-Einzelgewicht [g]: 2018

Länge der Einzelverpackung [cm]: 33

Breite der Einzelverpackung [cm]: 11.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 43.5

Kartongewicht [kg]: 11.25

Kartonbreite [cm]: 35

23621 KDB-F36T

Verteilerkasten ABS

Kartonhöhe [cm]: 46
Kartonlänge [cm]: 59
Kartonvolumen [m³]: 0.09499