


23843 TRIBIS II L AB

Einbauleuchten-Set inklusive Leuchtmittel

5905339238436

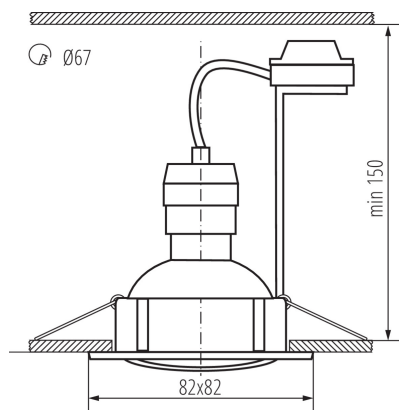

Kanlux TRIBIS II ist ein kompletter Beleuchtungsset bestehend aus: Deckenleuchten, Leuchtmitteln und Lampenfassungen BR-GU10. Sie können zwischen zwei Formen (quadratisch und rund) und mehreren Farbvarianten wählen. TRIBIS-Deckenleuchten sind in einer Version mit einem schwenkbaren Ring erhältlich, die es ermöglicht, das Licht in eine bestimmte Richtung zu lenken. Die TRIBIS II-Strahler von Kanlux sind für den Einbau in die Decke konzipiert und eignen sich perfekt als Haupt- oder Zusatzbeleuchtung. Sie können sie in einer Gruppe platzieren oder auf mehrere Orte verteilen.

PRODUKTPARAMETER:**Farbe:** patinated brass**Notwendige Verwendung von selbstabschirmenden****Lampen:** ja**Einbauort:** Deckeneinbau**Anwendungsbereich:** innerhalb**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m**Austauschbare Lampe/Lichtquelle:** ja**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:** ja**Leuchtmittel im Set enthalten:** ja**Länge [mm]:** 82**Breite [mm]:** 82**Höhe (mm):** 27**Montagebohrung [mm]:** Ø67**Nennspannung [V]:** 220-240 AC**Nennfrequenz [Hz]:** 50**Maximale Leistung [W]:** 3 x max 10**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II**Leuchtmittel:** PAR16 LED**Dioden Typ:** LED SMD**Farbtemperatur:** warmweiß**Sockel:** GU10**Lebensdauer der Lampe[h]:** 25000**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥15000**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25**Gehäusematerial:** Stahl**Anschlussart:** Würfel mit Schrauben**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:** 0,75÷2,5**Winkeleinstellung der Leuchte:** in einer Achse**Winkeleinstellung der Leuchte [°]:** 50**IP-Klasse (Schutzart):** 20

23843 TRIBIS II L AB

Einbauleuchten-Set inklusive Leuchtmittel

inklusive Leuchtmittel der Energieklasse: F

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:**Energieeffizienzklasse:** F**Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]:** 400**Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]:** in breitem Kegel (120°)**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 3000**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** ≤ 6 **Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand****Pon [W]:** 4,9**Höhe des Leuchtmittels (mm):** 55**Breite des Leuchtmittels (mm):** 50**Tiefe des Leuchtmittels (mm):** 50**Farbwiedergabeindex:** 80**LOGISTIKDATEN:****Verpackungsart:** 20**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1**Stückzahl in Großverpackung:** 20**Netto-Einzelgewicht [g]:** 494**Grammatur [g]:** 609.5**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 11**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 6.5**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 24**Kartongewicht [kg]:** 12.19**Kartonbreite [cm]:** 25**Kartonhöhe [cm]:** 47.5**Kartonlänge [cm]:** 35**Kartonvolumen [m³]:** 0.041563