


## 23844 TRIBIS II LC

Einbauleuchten-Set inklusive Leuchtmittel

5905339238443

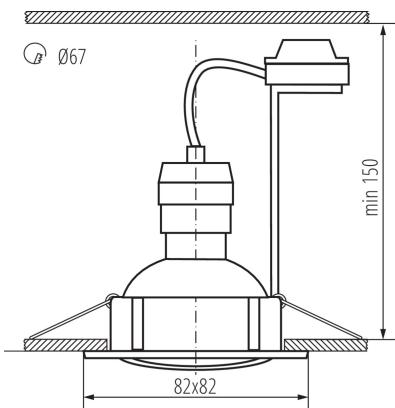

Kanlux TRIBIS II ist ein kompletter Beleuchtungsset bestehend aus: Deckenleuchten, Leuchtmitteln und Lampenfassungen BR-GU10. Sie können zwischen zwei Formen (quadratisch und rund) und mehreren Farbvarianten wählen. TRIBIS-Deckenleuchten sind in einer Version mit einem schwenkbaren Ring erhältlich, die es ermöglicht, das Licht in eine bestimmte Richtung zu lenken. Die TRIBIS II-Strahler von Kanlux sind für den Einbau in die Decke konzipiert und eignen sich perfekt als Haupt- oder Zusatzbeleuchtung. Sie können sie in einer Gruppe platzieren oder auf mehrere Orte verteilen.

### PRODUKTPARAMETER:

**Farbe:** chrome

**Notwendige Verwendung von selbstabschirmenden Lampen:** ja

**Lampen:** ja

**Einbauort:** Deckeneinbau

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min. Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Austauschbare Lampe/Lichtquelle:** ja

**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:** ja

**Leuchtmittel im Set enthalten:** ja

**Länge [mm]:** 82

**Breite [mm]:** 82

**Höhe (mm):** 27

**Montagebohrung [mm]:** Ø67

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 3 x max 10

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Leuchtmittel:** PAR16 LED

**Dioden Typ:** LED SMD

**Farbtemperatur:** warmweiß

**Sockel:** GU10

**Lebensdauer der Lampe[h]:** 25000

**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥15000

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Gehäusematerial:** Stahl

**Anschlussart:** Würfel mit Schrauben

**Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:**

0,75÷2,5

**Winkeleinstellung der Leuchte:** in einer Achse

**Winkeleinstellung der Leuchte [°]:** 50

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

**23844 TRIBIS II LC**

Einbauleuchten-Set inklusive Leuchtmittel

**inklusive Leuchtmittel der Energieklasse: F****PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:****Energieeffizienzklasse: F****Lichtstrom der Leuchte  $\Phi_{use}$  [lm]: 400****Lichtstrom der Leuchte  $\Phi_{use}$  [lm]:** in breitem Kegel (120°)**Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000****Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:  $\leq 6$** **Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand  
 $P_{on}$  [W]: 4,9****Höhe des Leuchtmittels (mm): 55****Breite des Leuchtmittels (mm): 50****Tiefe des Leuchtmittels (mm): 50****Farbwiedergabeindex: 80****LOGISTIKDATEN:****Verpackungsart: 20****Stückzahl in Zwischenverpackung: 1****Stückzahl in Großverpackung: 20****Netto-Einzelgewicht [g]: 494****Grammatür [g]: 609.5****Länge der Einzelverpackung [cm]: 11****Breite der Einzelverpackung [cm]: 6.5****Höhe der Einzelverpackung [cm]: 24****Kartongewicht [kg]: 12.19****Kartonbreite [cm]: 25****Kartonhöhe [cm]: 47.5****Kartonlänge [cm]: 35****Kartonvolumen [m³]: 0.041563**