


23847 TRIBIS II OC

Einbauleuchten-Set inklusive Leuchtmittel

5905339238474

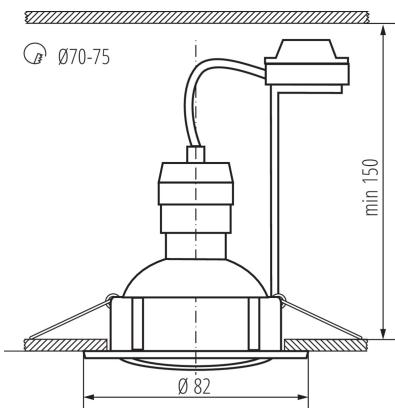

Kanlux TRIBIS II ist ein kompletter Beleuchtungsset bestehend aus: Deckenleuchten, Leuchtmitteln und Lampenfassungen BR-GU10. Sie können zwischen zwei Formen (quadratisch und rund) und mehreren Farbvarianten wählen. TRIBIS-Deckenleuchten sind in einer Version mit einem schwenkbaren Ring erhältlich, die es ermöglicht, das Licht in eine bestimmte Richtung zu lenken. Die TRIBIS II-Strahler von Kanlux sind für den Einbau in die Decke konzipiert und eignen sich perfekt als Haupt- oder Zusatzbeleuchtung. Sie können sie in einer Gruppe platzieren oder auf mehrere Orte verteilen.

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: chrome

Notwendige Verwendung von selbstabschirmenden Lampen: ja

Lampen: ja

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Austauschbare Lampe/Lichtquelle: ja

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja

Leuchtmittel im Set enthalten: ja

Höhe (mm): 22

Durchmesser [mm]: 82

Montagebohrung [mm]: Ø70-75

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 3 x max 10

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Leuchtmittel: PAR16 LED

Dioden Typ: LED SMD

Farbtemperatur: warmweiß

Sockel: GU10

Lebensdauer der Lampe[h]: 25000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥15000

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Stahl

Anschlussart: Würfel mit Schrauben

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,75÷2,5

Winkeleinstellung der Leuchte: in einer Achse

Winkeleinstellung der Leuchte [°]: 50

IP-Klasse (Schutztart): 20

inklusive Leuchtmittel der Energieklasse: F

23847 TRIBIS II OC

Einbauleuchten-Set inklusive Leuchtmittel

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:**Energieeffizienzklasse:** F**Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]:** 400**Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]:** in breitem Kegel (120°)**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 3000**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** ≤6**Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand** **P_{on} [W]:** 4,9**Höhe des Leuchtmittels (mm):** 55**Breite des Leuchtmittels (mm):** 50**Tiefe des Leuchtmittels (mm):** 50**Farbwiedergabeindex:** 80**LOGISTIKDATEN:****Verpackungsart:** 20**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1**Stückzahl in Großverpackung:** 20**Netto-Einzelgewicht [g]:** 404**Grammatür [g]:** 519.5**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 11**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 6.5**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 24**Kartongewicht [kg]:** 10.39**Kartonbreite [cm]:** 25**Kartonhöhe [cm]:** 47.5**Kartonlänge [cm]:** 35**Kartonvolumen [m³]:** 0.041563