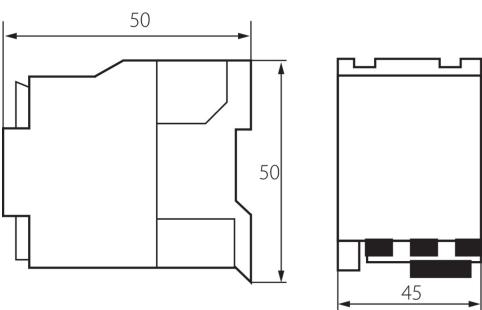


**24090 KCPM-06-230**

Leistungsschutz KCP

5905339240903

**PRODUKTPARAMETER:****Benutzerkategorie:** AC-3**Farbe:** weiß**Einbauort:** Auf die Schiene TH35**Norm:** PN-EN 60947-4-1**Nennfrequenz [Hz]:** 50**Anschlussart:** Anschlusswürfel**Schalthäufigkeit elektrisch AC-3 [Anzahl/h]:** 1200**Schalthäufigkeit elektrisch AC-4 [Anzahl/h]:** 300**Schalthäufigkeit mechanisch [Anzahl/h]:** 3600**Impedancia na biegun [mΩ]:** 3**Nennbetriebsleistung AC-3 220-240V:** 1,5kW**Nennbetriebsleistung AC-3 380-400V:** 2,2kW**Nennbetriebsleistung AC-3 660-690V:** 3kW**Versorgungsspannung der Spule [V]:** 230 AC**Nennschaltspannung Ue [V]:** 400**Wärmestrom vertraglich Ith [A]:** 20**Anzugskraft [Nm]:** 0,8Nm**IP-Klasse (Schutzaart):** 20**Hauptkontakte:** 3**Hilfskontakte:** 1**Nominale Isolationsspannung Ui [V]:** 690**Nenn-Stoßspannung Uimp [V]:** 6000**Bemessungs-Schaltstrom [A]:** 6**Bemessungsbetriebsstrom 380V - In AC-3:** 6A**Bemessungsbetriebsstrom 380V - In AC-4:** 2,6A**Bemessungsbetriebsstrom 440 V - In AC-1:** 20A**Żywotność elektryczna (x10<sup>3</sup>) AC-3:** 1000**Żywotność elektryczna (x10<sup>3</sup>) AC-4:** 200**Żywotność mechaniczna (x10<sup>6</sup>):** 10Nm**LOGISTIKDATEN:****Verpackungsart:** 100**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1**Stückzahl in Großverpackung:** 100**Netto-Einzelgewicht [g]:** 176**Grammatür [g]:** 186**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 6**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 5**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 6.5**Kartongewicht [kg]:** 18.6**Kartonbreite [cm]:** 48**Kartonhöhe [cm]:** 20**Kartonlänge [cm]:** 40

**24090 KCPM-06-230**

Leistungsschutz KCP

**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]: 0.0384****ZUBEHÖR:****24112** KCPM-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy miniaturowych - frontowe**24113** KCPM-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy miniaturowych - frontowe