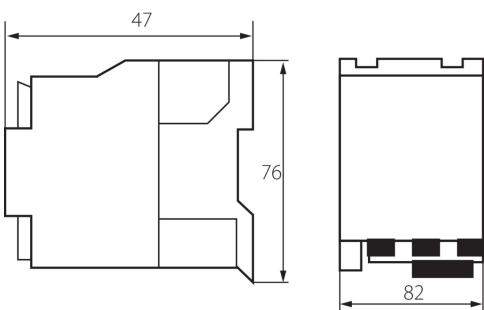


24101 KCP-09-24

Leistungsschutz KCP

5905339241016

**PRODUKTPARAMETER:****Benutzerkategorie:** AC-3**Farbe:** weiß**Einbauort:** Auf die Schiene TH35**Norm:** PN-EN 60947-4-1**Nennfrequenz [Hz]:** 50**Anschlussart:** Anschlusswürfel**Schalthäufigkeit elektrisch AC-3 [Anzahl/h]:** 1200**Schalthäufigkeit elektrisch AC-4 [Anzahl/h]:** 300**Schalthäufigkeit mechanisch [Anzahl/h]:** 3600**Impedancia na biegun [mΩ]:** 2.5**Nennbetriebsleistung AC-3 220-240V:** 2,2kW**Nennbetriebsleistung AC-3 380-400V:** 4kW**Nennbetriebsleistung AC-3 415V:** 4kW**Nennbetriebsleistung AC-3 440V:** 4kW**Nennbetriebsleistung AC-3 660-690V:** 5,5kW**Versorgungsspannung der Spule [V]:** 24 AC**Nennschaltspannung Ue [V]:** 400**Wärmestrom vertraglich Ith [A]:** 25**Anzugskraft [Nm]:** 1,7Nm**IP-Klasse (Schutztart):** 20**Hauptkontakte:** 3**Hilfskontakte:** 1**Nominale Isolationsspannung Ui [V]:** 690**Nenn-Stoßspannung Uimp [V]:** 6000**Bemessungs-Schaltstrom [A]:** 9**Bemessungsbetriebsstrom 380V - In AC-3:** 9A**Bemessungsbetriebsstrom 380V - In AC-4:** 3,5A**Bemessungsbetriebsstrom 440 V - In AC-1:** 20A**Bemessungsbetriebsstrom 660V - In AC-3:** 6,6A**Bemessungsbetriebsstrom 660V - In AC-4:** 1,5A**Żywotność elektryczna (x10³) AC-3:** 1000**Żywotność elektryczna (x10³) AC-4:** 200**Żywotność mechaniczna (x10⁶):** 10Nm**LOGISTIKDATEN:****Verpackungsart:** 50**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1**Stückzahl in Großverpackung:** 50**Netto-Einzelgewicht [g]:** 336**Grammatür [g]:** 358**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 8**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 5**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 9

24101 KCP-09-24

Leistungsschutz KCP

Kartongewicht [kg]: 17.9**Kartonbreite [cm]:** 26**Kartonhöhe [cm]:** 21**Kartonlänge [cm]:** 40**Kartonvolumen [m³]:** 0.02184**ZUBEHÖR:****24110** KCP-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe**24111** KCP-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe