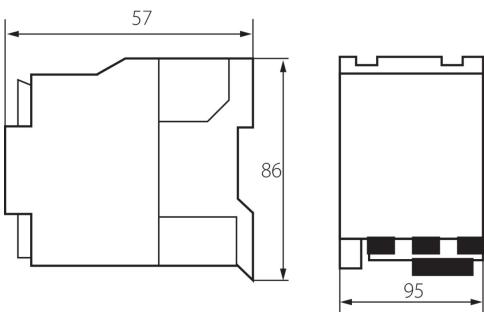


**24107 KCP-25-24**

Leistungsschutz KCP

5905339241078

**PRODUKTPARAMETER:****Benutzerkategorie:** AC-3**Farbe:** weiß**Einbauort:** Auf die Schiene TH35**Norm:** PN-EN 60947-4-1**Nennfrequenz [Hz]:** 50**Anschlussart:** Anschlusswürfel**Schalthäufigkeit elektrisch AC-3 [Anzahl/h]:** 1200**Schalthäufigkeit elektrisch AC-4 [Anzahl/h]:** 300**Schalthäufigkeit mechanisch [Anzahl/h]:** 3600**Impedancia na biegun [mΩ]:** 2**Nennbetriebsleistung AC-3 220-240V:** 5,5kW**Nennbetriebsleistung AC-3 380-400V:** 11kW**Nennbetriebsleistung AC-3 415V:** 11kW**Nennbetriebsleistung AC-3 440V:** 11kW**Nennbetriebsleistung AC-3 660-690V:** 15kW**Versorgungsspannung der Spule [V]:** 24 AC**Nennschaltspannung Ue [V]:** 400**Wärmestrom vertraglich Ith [A]:** 40**Anzugskraft [Nm]:** 2,5Nm**IP-Klasse (Schutzart):** 20**Hauptkontakte:** 3**Hilfskontakte:** 1**Nominale Isolationsspannung Ui [V]:** 690**Nenn-Stoßspannung Uimp [V]:** 6000**Bemessungs-Schaltstrom [A]:** 25**Bemessungsbetriebsstrom 380V - In AC-3:** 25A**Bemessungsbetriebsstrom 380V - In AC-4:** 8,5A**Bemessungsbetriebsstrom 440 V - In AC-1:** 40A**Bemessungsbetriebsstrom 660V - In AC-3:** 18A**Bemessungsbetriebsstrom 660V - In AC-4:** 4,4A**Żywotność elektryczna (x10<sup>3</sup>) AC-3:** 1000**Żywotność elektryczna (x10<sup>3</sup>) AC-4:** 200**Żywotność mechaniczna (x10<sup>6</sup>):** 10Nm**LOGISTIKDATEN:****Verpackungsart:** 50**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1**Stückzahl in Großverpackung:** 50**Netto-Einzelgewicht [g]:** 514**Grammatür [g]:** 542**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 8.5**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 6**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 10.5

**24107 KCP-25-24**

## Leistungsschutz KCP

**Kartongewicht [kg]:** 27.1**Kartonbreite [cm]:** 32**Kartonhöhe [cm]:** 23**Kartonlänge [cm]:** 45**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.03312**ZUBEHÖR:****24110** KCP-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe**24111** KCP-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe