


Kanlux



EAN: 5905339243652

EINBAU-DOWNLIGHT
Kanlux 24365 SONOR CCT UP 6W B

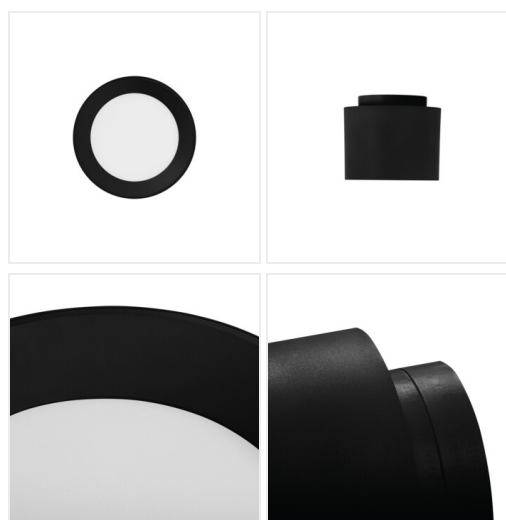

PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Maximale Leistung [W]	max 6

Erstellt am: 01.07.2026, 12:47

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE

PRODUKTPARAMETER

Lichtstrom [lm]	460/490/500
Ähnliche Farbtemperatur [K]	3000/4000/5700
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	6
Farbtemperatur	warmweiß, weiß, kaltweiß
Abstrahlwinkel [°]	110
Dioden Typ	LED SMD
Integrierte LED-Lichtquelle	ja
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer [h]	30000
Anzahl der Schalt-Zyklen	15000
Anwendungsbereich	innerhalb
IP-Klasse (Schutzart)	20
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer	nein
Austauschbarkeit der LED-Lichtquelle	Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur vom Hersteller-Service)
Austauschbarkeit der Steuergeräte	Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur vom Hersteller-Service)
Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU	Umgebendes Produkt (CP)

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe (mm)	91
Durchmesser [mm]	90
Einbauort	Deckenmontage
Anschlussart	Selbstklemmender Würfel
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm ²]	0,5÷1,5



MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe	schwarz
Gehäusematerial	Aluminiumlegierung
Abdeckungsmaterial	Kunststoff
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	II
Ksztaht	rund
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt	0,5m
Umgebungstemperaturbereich [°C]	5÷25

PARAMETER DER LICHTQUELLE

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	C, D
Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL)	1/1
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	710/140
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	in Kugel (360°)

LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	45
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	45
Netto-Einzelgewicht [g]	210
Grammatur [g]	273.33
Brutto-Einzelgewicht [g]	264
Länge der Einzelverpackung [cm]	10

Erstellt am: 01.07.2026, 12:47

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTIK

Breite der Einzelverpackung [cm]	10
Höhe der Einzelverpackung [cm]	10.5
Kartongewicht [kg]	12.29985
Kartonbreite [cm]	31
Kartonhöhe [cm]	34
Kartonlänge [cm]	51
Kartonvolumen [m ³]	0.053754

PHOTOMETRISCHE DATEN

