


24513 LEDS-B 4.8W/M IP65-WW

LED-Streifen

5905339245137

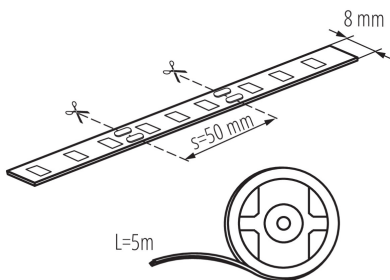

Kanlux LEDS-B sind moderne Dekorstreifen. Ideal für den häuslichen Gebrauch, wo sie einzigartige Arrangements bilden können, die nur durch unsere Vorstellungskraft begrenzt sind. Sie zeichnen sich durch hohe Flexibilität, gute Haftung und hohe Lebensdauer aus. Je nach Ort, den wir ausleuchten oder in dem wir die Lichtakzente setzen möchten, können wir die uns gewünschte und entsprechende Lichtfarbe wählen.

LICHTQUELLENTYP:

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:: NMLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nur mit bestimmten Dimmern

PRODUKTPARAMETER:


Anwendungsbereich: innerhalb
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,1m
Länge [mm]: 5000
Breite [mm]: 8
Höhe (mm): 5000
Tiefe [mm]: 1
Quecksilbergehalt: nein
Nennspannung [V]: 12 DC
Nennleistung [W]: 1m = 4,8
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: III
Dioden Typ: LED SMD
Farbtemperatur: warmweiß
Lebensdauer der Lampe[h]: 15000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥10000
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25
Anschlussart: freie Leitungsenden
IP-Klasse (Schutzart): 65

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h): 3
Energieeffizienzklasse: G
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: 0,5m=200
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: in Kugel (360°)

24513 LEDS-B 4.8W/M IP65-WW

LED-Streifen

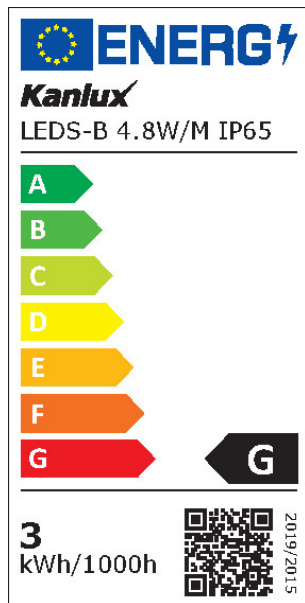


Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 6
Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]: 0,5m = 2,4
Farbwiedergabeindex: 80
Farbwertanteile (x): 0.44
Farbwertanteile (y): 0.403
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]: 20
Wert des R9-Farbwiedergabeindex: -7
Lebensdauerfaktor: ≥ 0.9
Lichtstromerhalt: 0.93

PARAMETER FÜR LED- UND OLED- NETZSPANNUNGSLICHTQUELLEN:

Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistung: nicht zutreffend

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 25
Stückzahl in Zwischenverpackung: 25
Stückzahl in Großverpackung: 50
Netto-Einzelgewicht [g]: 68
Grammatur [g]: 150
Länge der Einzelverpackung [cm]: 20.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 1
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 22.5
Kartongewicht [kg]: 7.5
Kartonbreite [cm]: 32.5
Kartonhöhe [cm]: 28.5
Kartonlänge [cm]: 51
Kartonvolumen [m³]: 0.047239

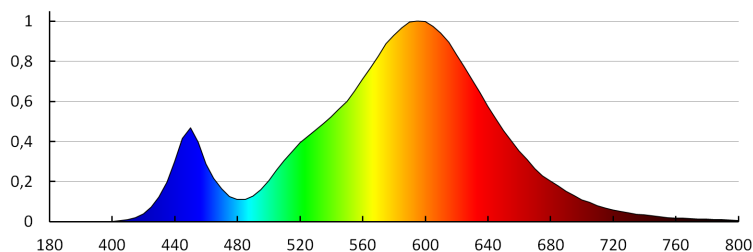

24513 LEDS-B 4.8W/M IP65-WW

LED-Streifen

ZUBEHÖR:

19030 CONNECTOR 8 LED-Streifenverbinder,
CONNECTOR 8 (19030)



19032 CONNECTOR 8-CP LED-Streifenverbinder,
CONNECTOR 8-CP (19032)



19033 CONNECTOR 8-CPC LED-Streifenverbinder,
CONNECTOR 8-CPC (19033)

