


## 24515 LEDS-B 4.8W/M IP65-CW

LED-Streifen

5905339245151

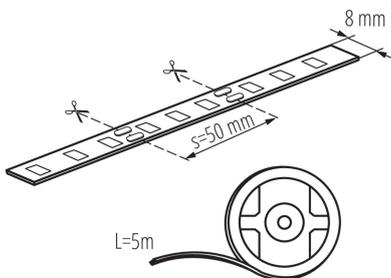

Kanlux LEDS-B sind moderne Dekorstreifen. Ideal für den häuslichen Gebrauch, wo sie einzigartige Arrangements bilden können, die nur durch unsere Vorstellungskraft begrenzt sind. Sie zeichnen sich durch hohe Flexibilität, gute Haftung und hohe Lebensdauer aus. Je nach Ort, den wir ausleuchten oder in dem wir die Lichtakzente setzen möchten, können wir die uns gewünschte und entsprechende Lichtfarbe wählen.

### LICHTQUELLENTYP:

**Verwendete Beleuchtungstechnologie:** LED  
**Ungebündeltes oder gebündeltes Licht:** NDLS  
**Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen::** NMLS  
**Vernetzte Lichtquelle (CLS):** nein  
**Farblich abstimmbare Lichtquelle:** nein  
**Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:** nein  
**Blendschutzschild:** nein  
**Dimmbar:** nur mit bestimmten Dimmern

### PRODUKTPARAMETER:


**Anwendungsbereich:** innerhalb  
**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,1m  
**Länge [mm]:** 5000  
**Breite [mm]:** 8  
**Höhe (mm):** 5000  
**Tiefe [mm]:** 1  
**Quecksilbergehalt:** nein  
**Nennspannung [V]:** 12 DC  
**Nennleistung [W]:** 1m = 4,8  
**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** III  
**Dioden Typ:** LED SMD  
**Farbtemperatur:** kaltweiß  
**Lebensdauer der Lampe[h]:** 15000  
**Anzahl der Schalt-Zyklen:**  $\geq 10000$   
**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25  
**Anschlussart:** freie Leitungsenden  
**IP-Klasse (Schutzart):** 65

### PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

**Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h):** 3  
**Energieeffizienzklasse:** F  
**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi_{use}$  [lm]:** 0,5m=225  
**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi_{use}$  [lm]:** in Kugel (360°)

## 24515 LEDS-B 4.8W/M IP65-CW

### LED-Streifen

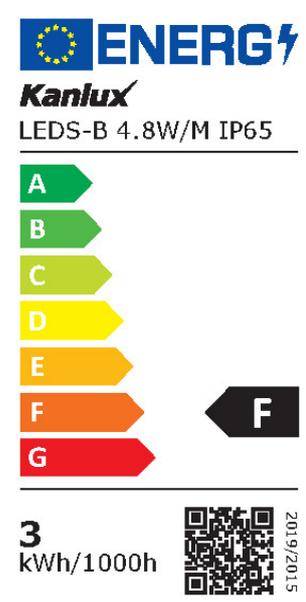


**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 6500  
**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:**  $\leq 6$   
**Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]:** 0,5m = 2,4  
**Farbwiedergabeindex:** 80  
**Farbwertanteile (x):** 0.313  
**Farbwertanteile (y):** 0.337  
**Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]:** 22  
**Wert des R9-Farbwiedergabeindex:** 26  
**Lebensdauerfaktor:**  $\geq 0.9$   
**Lichtstromerhalt:** 0.93

#### PARAMETER FÜR LED- UND OLED- NETZSPANNUNGSLICHTQUELLEN:

Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistung: nicht zutreffend

#### LOGISTIKDATEN:

**Verpackungsart:** 25  
**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 25  
**Stückzahl in Großverpackung:** 50  
**Netto-Einzelgewicht [g]:** 68  
**Grammatur [g]:** 150  
**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 20.5  
**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 1  
**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 22.5  
**Kartongewicht [kg]:** 7.5  
**Kartonbreite [cm]:** 32.5  
**Kartonhöhe [cm]:** 28.5  
**Kartonlänge [cm]:** 51  
**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.047239

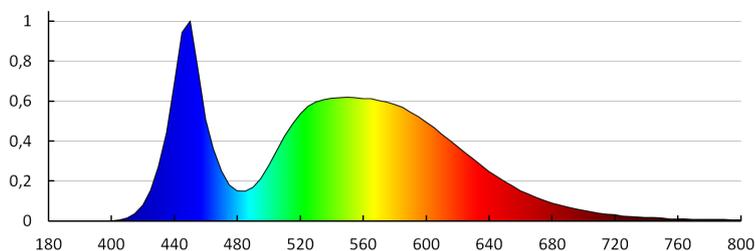

## 24515 LEDS-B 4.8W/M IP65-CW

LED-Streifen

### ZUBEHÖR:

**19030** CONNECTOR 8 LED-Streifenverbinder,  
CONNECTOR 8 (19030)



**19032** CONNECTOR 8-CP LED-Streifenverbinder,  
CONNECTOR 8-CP (19032)



**19033** CONNECTOR 8-CPC LED-Streifenverbinder,  
CONNECTOR 8-CPC (19033)

