

26520 SANSO LED 15W-NW-SE

LED- Deckenleuchte

5905339265203



Die Deckenleuchte Kanlux SANSO-LED verfügt über einen integrierten PIR-Bewegungssensor, wodurch die Leuchte an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden kann. Die Leuchte zeichnet sich auch durch erhöhte Dichtheit (IP 44) aus, wodurch das Innere der Leuchte vor Staub geschützt wird.

LICHTQUELLENTYP:


Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: NMLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß
Einbauort: Wandmontage, Deckenmontage
Anwendungsbereich: innen und außen
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Wykrywanie ruchu: ja
Höhe (mm): 50
Durchmesser [mm]: 250
Integrierte LED-Lichtquelle: ja
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: 15
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Abdeckungsmaterial: PC
Gehäusematerial: PC
Dioden Typ: LED SMD
LED-Modul: ST71B
Lichtstrom der Leuchte [lm]: 1250
Farbtemperatur: weiß
Lebensdauer [h]: 15000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥10000

26520 SANSO LED 15W-NW-SE

LED- Deckenleuchte

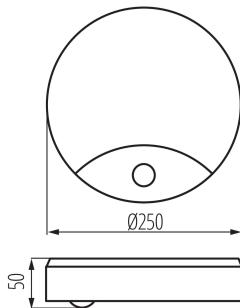

Abstrahlwinkel [°]: 120

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷35

Sensor Typ: PIR

Anschlussart: Würfel mit Schrauben

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,5-1,5

Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.): 5-5

Wirkungswinkel des Sensors [°]: H160

Einstellbare Restlicht-Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx]: 8-2000

IP-Klasse (Schutzart): 44

Reichweite des Sensors [m]: max 6

Kształt: rund

Zusätzliche Informationen: Möglichkeit, die LED-Lichtquelle nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur durch den Kanlux-Service)

Zusätzliche Informationen: Das Vorschaltgerät kann nur von einem qualifizierten Personal ausgetauscht werden (nur vom Kanlux-Service)

Zusätzliche Informationen: Umgebendes Produkt (CP)

Quecksilbergehalt: nein

Lichtausbeute (lm/W): 83

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h): 13

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL): 1

Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: 2000

Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: in Kugel (360°)

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]: 13

Höhe des Leuchtmittels (mm): 207

Breite des Leuchtmittels (mm): 162

Tiefe des Leuchtmittels (mm): 2

Farbwiedergabeindex: 80

Farbwertanteile (x): 0.377

Farbwertanteile (y): 0.377

Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]: 125

Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 15

26520 SANSO LED 15W-NW-SE

LED- Deckenleuchte

Lebensdauerfaktor: 0.9

Lichtstromerhalt: 0.93

PARAMETER FÜR LED- UND OLED- NETZSPANNUNGSLICHTQUELLEN:

Verschiebungsfaktor ($\cos \varphi_1$): 0.8

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 10

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 10

Netto-Einzelgewicht [g]: 520

Grammatür [g]: 688

Brutto-Einzelgewicht [g]: 646

Länge der Einzelverpackung [cm]: 25.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 6.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 25.5

Kartongewicht [kg]: 6.88

Kartonbreite [cm]: 27


Kartonhöhe [cm]: 28

Kartonlänge [cm]: 66

Kartonvolumen [m³]: 0.049896

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

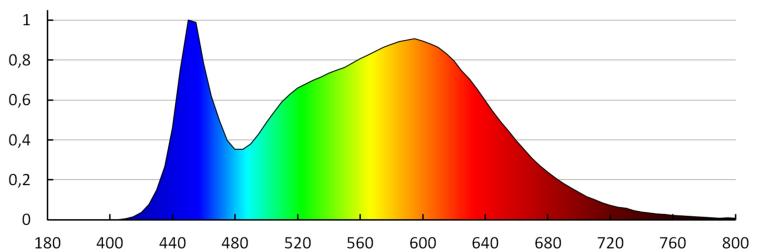


26520 SANSO LED 15W-NW-SE

LED- Deckenleuchte

KANLUX S.A. (kat 26520) SANSO LED 15W-NW-SE / Krzywa rozszeru światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26520) SANSO LED 15W-NW-SE
Lampy: 1 x SANSO LED 15W-NW-SE

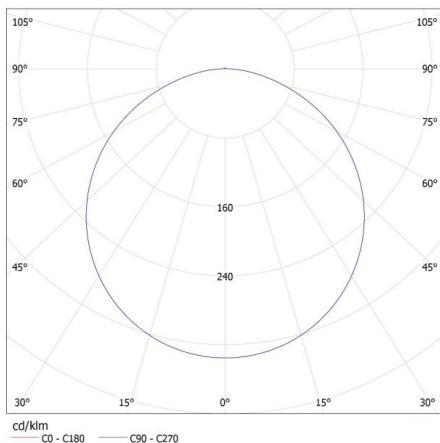

Erstellt am: 27.02.2025, 13:25

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com