


## 26616 ARTO 3L-SR

Downlight

5905339266163

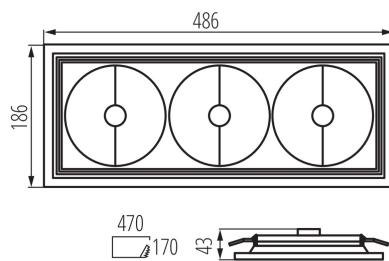

Kanlux ARTO-Leuchten sind für Leuchtmittel des Typs AR111 vorgesehen. Dies ist eine diskrete Leuchte mit einfaches Design und der Möglichkeit, den Lichteinfallswinkel einzustellen.

### PRODUKTPARAMETER:

**Farbe:** silber

**Einbauort:** Deckeneinbau

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 1m

**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden:** ja

**Leuchtmittel im Set enthalten:** nein

**Länge [mm]:** 486

**Breite [mm]:** 186

**Höhe (mm):** 43

**Montagebohrung [mm]:** 470x170

**Nennspannung [V]:** 12 AC; 12 DC

**Maximale Leistung [W]:** 3 x max 35

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** III

**Leuchtmittel:** AR-111

**Sockel:** G53

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Gehäusematerial:** Stahl

**Anschlussart:** freie Leitungsenden

**Winkeleinstellung der Leuchte:** in zwei Achsen

**Winkeleinstellung der Leuchte [°]:** 15/15

**IP-Klasse (Schutztart):** 20

### LOGISTIKDATEN:

**Verpackungsart:** 20

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 20

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 700

**Grammatür [g]:** 906

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 49

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 4.5

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 20

**Kartongewicht [kg]:** 18.12

**Kartonbreite [cm]:** 49

**Kartonhöhe [cm]:** 42.5

**Kartonlänge [cm]:** 51

**Kartonvolumen [m³]:** 0.106208

## 26616 ARTO 3L-SR

### Downlight

