

26685 ASTEN IP44 15W-NW-B

LED-Wandleuchte

5905339266859



Kanlux ASTEN LED ist eine LED-Wandleuchte, die in Schlafzimmern, Umkleidekabinen, aber auch (dank IP 44) in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt wird. Ohne weiteres können wir sie über dem Badezimmerspiegel montieren. Die Lampe verfügt über integrierte Lichtquellen auf Basis von SMD-LEDs, deren Lebensdauer mindestens 25.000 Stunden beträgt.

LICHTQUELLENTYP:


Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: NMLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: schwarz
Einbauort: Wandmontage
Anwendungsbereich: innerhalb
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,1m
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Abstrahlrichtung: unten
Länge [mm]: 900
Breite [mm]: 100
Höhe (mm): 42
Quecksilbergehalt: nein
Integrierte LED-Lichtquelle: ja
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: 15
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Abdeckungsmaterial: Kunststoff
Dioden Typ: LED SMD
Dioden Typ: LED SMD
LED-Modul: W900C40-75V-100-2835-SS
Lichtstrom [lm]: 1230
Farbtemperatur: weiß
Lebensdauer [h]: 25000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥15000
Abstrahlwinkel [°]: X120/Y105

26685 ASTEN IP44 15W-NW-B

LED-Wandleuchte

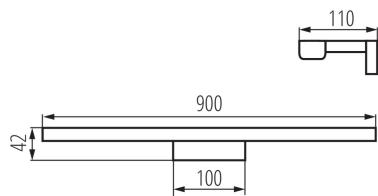

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷30

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Anschlussart: Würfel mit Schrauben

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,75÷1,5

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1

Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

IP-Klasse (Schutztart): 44

Zusätzliche Informationen: Möglichkeit, die LED-Lichtquelle nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur durch den Kanlux-Service)

Zusätzliche Informationen: Das Vorschaltgerät kann nur von einem qualifiziertem Personal ausgetauscht werden (nur vom Kanlux-Service)

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h): 14

Energieeffizienzklasse: E

Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: 1900

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6

Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]: 14

Höhe des Leuchtmittels (mm): 20

Breite des Leuchtmittels (mm): 895

Tiefe des Leuchtmittels (mm): 1

Farbwiedergabeindex: 80

Farbwertanteile (x): 0,38

Farbwertanteile (y): 0,38

Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 11

Lebensdauerfaktor: 0,9

Lichtstromerhalt: 0,95

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-NETZSPANNUNGSLICHTQUELLEN:

Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistung: nicht zutreffend

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 10

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 10

Netto-Einzelgewicht [g]: 370

Grammatür [g]: 675

Länge der Einzelverpackung [cm]: 13

Breite der Einzelverpackung [cm]: 5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 91

26685 ASTEN IP44 15W-NW-B

LED-Wandleuchte

Kartongewicht [kg]: 6.75

Kartonbreite [cm]: 27.5

Kartonhöhe [cm]: 27.5

Kartonlänge [cm]: 93

Kartonvolumen [m³]: 0.070331

KANLUX S.A. (kat 26685) ASTEN IP44 15W-NW-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26685) ASTEN IP44 15W-NW-B

Lamps: 1 x ASTEN 15W

