


## 26771 AVAR 6060 40W-CW

LED-Rahmen-Panel

5905339267719

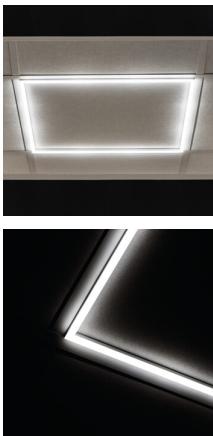

LED-Panels sind ein sehr beliebtes Beleuchtungselement für Büroanlagen. Sie haben die Rasterleuchten aufgrund ihrer Langlebigkeit, Energieeffizienz und Ästhetik weitgehend ersetzt. Kanlux AVAR LED ist eine neue Dimension für LED-Panels, deren Maßstab nicht nur die moderne Technologie ist, sondern auch die Rahmenform selbst, die starkes und effektives Licht gewährleistet.

### PRODUKTPARAMETER:

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** Deckeneinbau

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:** ja

**Netzteil im Lieferumfang:** ja

**Länge [mm]:** 591

**Breite [mm]:** 591

**Höhe (mm):** 14

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 40

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Panel-/Rahmenmaterial:** Aluminiumlegierung

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom der Leuchte [lm]:** 3800

**Farbtemperatur:** kaltweiß

**Lebensdauer [h]:** 25000

**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥15000

**Abstrahlwinkel [°]:** 110

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Schirmart:** Opal

**Anschlussart:** Anschlusswürfel


**Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:** 0,75

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

**Kształt:** Quadratisch

## 26771 AVAR 6060 40W-CW

### LED-Rahmen-Panel

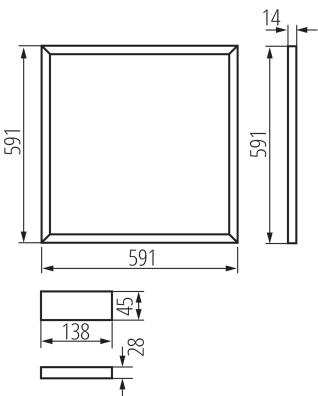

**Zusätzliche Informationen:** Möglichkeit, die LED-Lichtquelle nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur durch den Kanlux-Service)

**Zusätzliche Informationen:** Vom Endverbraucher austauschbares Vorschaltgerät

**Zusätzliche Informationen:** Umgebendes Produkt (CP)

**Lichtausbeute (lm/W):** 95

#### PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

**Energieeffizienzklasse:** E

**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** E

**Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL):** 1

**Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]:** 5200

**Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]:** in Kugel (360°)

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 6000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** ≤6

**Farbwiedergabeindex:** 80

#### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 10

**Stückzahl in Zwischenverpackung :** 1

**Stückzahl in Großverpackung :** 10

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 480

**Grammatür [g]:** 880

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 62

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 3

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 62


**Kartongewicht [kg]:** 8.8

**Kartonbreite [cm]:** 34

**Kartonhöhe [cm]:** 63.5

**Kartonlänge [cm]:** 63.5

**Kartonvolumen [m³]:** 0.137097

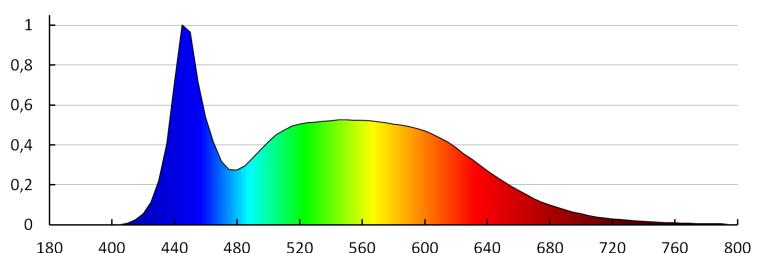


## 26771 AVAR 6060 40W-CW

### LED-Rahmen-Panel

KANLUX S.A. (kat 26771) AVAR 6060 40W-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26771) AVAR 6060 40W-CW  
Lamps: 1 x AVAR 6060 40W-CW

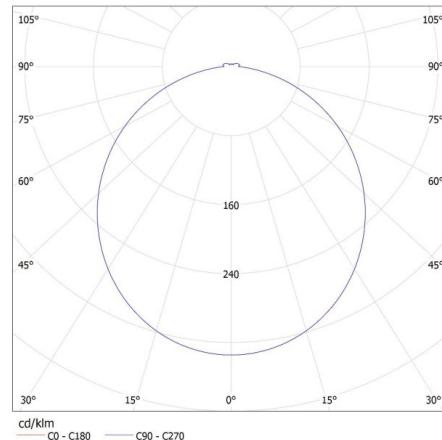

### ZUBEHÖR

28512

AVAR DALI SET 40W

Set mit Zubehör und  
Netzteil für die  
Kommunikation  
gemäß DALI-  
Protokoll (28512)

