


26774 AVAR 6262 40W-WW

LED-Rahmen-Panel

5905339267740

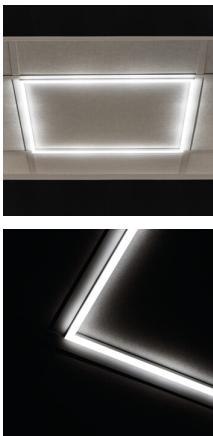

LED-Panels sind ein sehr beliebtes Beleuchtungselement für Büroanlagen. Sie haben die Rasterleuchten aufgrund ihrer Langlebigkeit, Energieeffizienz und Ästhetik weitgehend ersetzt. Kanlux AVAR LED ist eine neue Dimension für LED-Panels, deren Maßstab nicht nur die moderne Technologie ist, sondern auch die Rahmenform selbst, die starkes und effektives Licht gewährleistet.

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja

Netzteil im Lieferumfang: ja

Länge [mm]: 615

Breite [mm]: 615

Höhe (mm): 14

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 40

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Panel-/Rahmenmaterial: Aluminiumlegierung

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom der Leuchte [lm]: 3400

Farbtemperatur: warmweiß

Lebensdauer [h]: 25000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥15000

Abstrahlwinkel [°]: 110

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Schirmart: Opal

Anschlussart: Anschlusswürfel


Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,75

IP-Klasse (Schutzart): 20

Kształt: Quadratisch

26774 AVAR 6262 40W-WW

LED-Rahmen-Panel

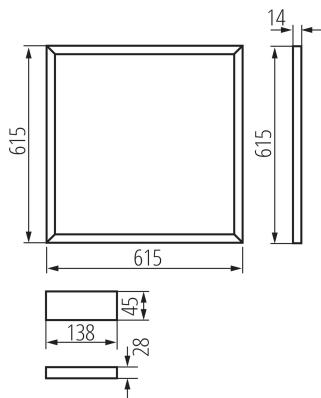

Zusätzliche Informationen: Möglichkeit, die LED-Lichtquelle nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur durch den Kanlux-Service)

Zusätzliche Informationen: Vom Endverbraucher austauschbares Vorschaltgerät

Zusätzliche Informationen: Umgebendes Produkt (CP)

Lichtausbeute (lm/W): 85

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Energieeffizienzklasse: E

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL): 1

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: 5000

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: in Kugel (360°)

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 6

Farbwiedergabeindex: 80

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 10

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 10

Netto-Einzelgewicht [g]: 490

Grammatür [g]: 871

Länge der Einzelverpackung [cm]: 64

Breite der Einzelverpackung [cm]: 3

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 64


Kartongewicht [kg]: 8.71

Kartonbreite [cm]: 32.5

Kartonhöhe [cm]: 66.5

Kartonlänge [cm]: 65.5

Kartonvolumen [m³]: 0.141562

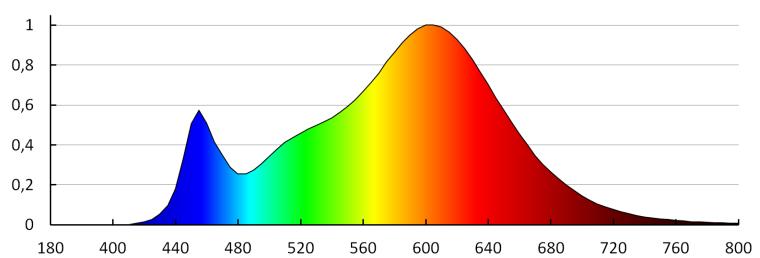


26774 AVAR 6262 40W-WW

LED-Rahmen-Panel

KANLUX S.A. (kat 26774) AVAR 6262 40W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26774) AVAR 6262 40W-WW
Lamps: 1 x AVAR 6262 40W-WW

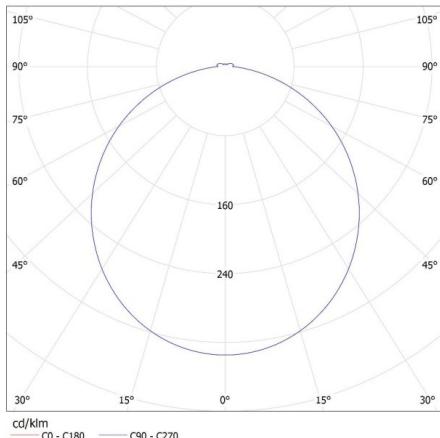

ZUBEHÖR

28512

AVAR DALI SET 40W

Set mit Zubehör und
Netzteil für die
Kommunikation
gemäß DALI-
Protokoll (28512)

