

Kanlux



EAN: 5905339269881

LED- Deckenleuchte
Kanlux 26988 VARSO 22-30W-CCT-O-SE



Erstellt am: 27.03.2026, 15:38

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE

PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Maximale Leistung [W]	22 / 30
Lichtstrom der Leuchte [lm]	2970 (4000K) / 3900 (4000K)
Ähnliche Farbtemperatur [K]	3000/4000/6500
Abstrahlwinkel [°]	120
Sockel (Leuchtmittel)	wires
Dioden Typ	LED SMD
Integrierte LED-Lichtquelle	ja
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	6
Farbtemperatur	warmweiß, weiß, kaltweiß
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer [h]	50000
Anzahl der Schalt-Zyklen	≥30000
Anwendungsbereich	innen und außen
IP-Klasse (Schutzart)	54
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer	nein
Austauschbarkeit der LED-Lichtquelle	Die LED-Lichtquelle kann nicht ausgetauscht werden
Austauschbarkeit der Steuergeräte	Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur vom Hersteller-Service)
Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU	Umgebendes Produkt (CP)
Quecksilbergehalt	nein

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe (mm)	48
Durchmesser [mm]	330
Einbauort	Deckenmontage
Anschlussart	Selbstklemmender Würfel
Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]	0,5-2,5

MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe	weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Abdeckungsmaterial	Kunststoff
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	II
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt	0,5m
Umgebungstemperaturbereich [°C]	-20÷35

LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	10
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	10
Netto-Einzelgewicht [g]	996

PARAMETER DES SENSORS

Sensor Typ	Mikrowellen-
Arbeitsfrequenz des Sensors [MHz]	5800
Wykrywanie ruchu	ja
Reichweite des Sensors [m]	max 9
Wirkungswinkel des Sensors [°]	360
Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.)	5-5
Einstellbare Restlicht- Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx].	2/10/50/OFF
Empfindlichkeitseinstellung	ja
Mikrospalt zwischen den Relaiskontakten	ja

PARAMETER DER LICHTQUELLE

LED-Modul	C330C-HV-MR-3CCT-640LED
Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]	26,7
Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h)	27
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Anzahl der Module (LED- LEUCHTMITTEL)	1
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	3900


Erstellt am: 27.03.2026, 15:38

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTIK	
Grammatur [g]	1247
Brutto-Einzelgewicht [g]	1172
Länge der Einzelverpackung [cm]	33.5
Breite der Einzelverpackung [cm]	33.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]	5.5
Kartongewicht [kg]	12.47
Kartonbreite [cm]	35
Kartonhöhe [cm]	36
Kartonlänge [cm]	57
Kartonvolumen [m ³]	0.07182

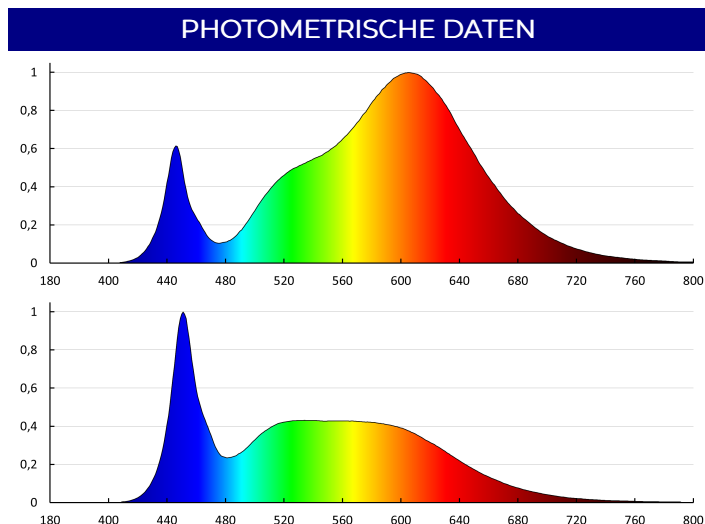

PARAMETER DER LICHTQUELLE	
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	in Kugel (360°)
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb)	0
Höhe des Leuchtmittels (mm)	305
Breite des Leuchtmittels (mm)	305
Tiefe des Leuchtmittels (mm)	1
Farbwertanteile (x)	0.44
Farbwertanteile (y)	0.403
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]	222
Wert des R9-Farbwiedergabeindex	0
Lebensdauerfaktor	0,9
Lichtstromerhalt	0,96
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	nein
Blendschutzschild	nein
Dimmbar	nein

Erstellt am: 27.03.2026, 15:38

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com