

## 27330 STREET LED 4000 NW

Parkplatz-LED-LEUCHTE

5905339273307



Kanlux STREET LEDs sind mit sehr hochwertigen Dioden ausgestattet, die auf austauschbaren Modulen platziert sind. Ihre Wirksamkeit beträgt 130 Lumen pro Watt! Ihr modernes Design passt sehr gut in den urbanen Raum. Für diese Leuchten empfehlen wir den ADTR15D-Adapter.

### PRODUKTPARAMETER:

**Farbe:** grau

**Anwendungsbereich:** innen und außen

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 1m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Länge [mm]:** 265

**Breite [mm]:** 74

**Höhe (mm):** 354

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 30

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I

**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom [lm]:** 3900

**Farbtemperatur:** weiß

**Lebensdauer [h]:** 35000

**Anzahl der Schalt-Zyklen:**  $\geq 20000$

**Abstrahlwinkel [°]:** X100/Y145

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:**  $-35 \div 40$

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Anschlussart:** freie Leitungsenden

**Leitungslänge [m]:** 0.4

**Leitungsdurchmesser [mm<sup>2</sup>]:** 1

**Aufwärmzeit der Lampe [s]:**  $\leq 1$

**Lampenzündzeit [s]:**  $\leq 0,5$

**IP-Klasse (Schutzart):** 65

### PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

**Energieeffizienzklasse:** D


**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:**  $\leq 6$

**Farbwiedergabeindex:** 70

## 27330 STREET LED 4000 NW

### Parkplatz-LED-LEUCHTE



#### LOGISTIKDATEN:

**Verpackungsart:** 1

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 1

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 1822

**Grammatur [g]:** 2200

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 38.5

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 13

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 31.5

**Kartongewicht [kg]:** 2.2

**Kartonbreite [cm]:** 13


**Kartonhöhe [cm]:** 31.5

**Kartonlänge [cm]:** 38.5

**Kartonvolumen [m³]:** 0.015766


#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- STREET LED ADTR 15D - vertikaler Adapter - einstellbar von -15° bis +15° - Adapter in 90° Neigung - einstellbar von -5° bis +15°

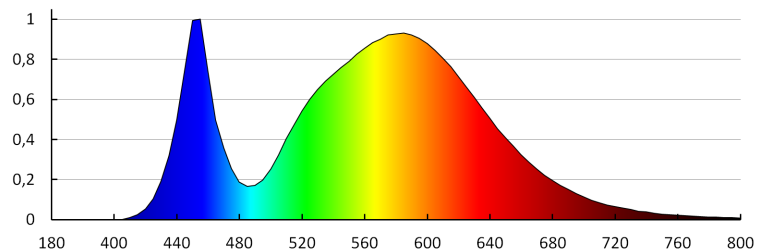

KANLUX S.A. (kat 27330) STREET LED 4000 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27330) STREET LED 4000 NW  
Lamps: 1 x STREET LED 4000 NW

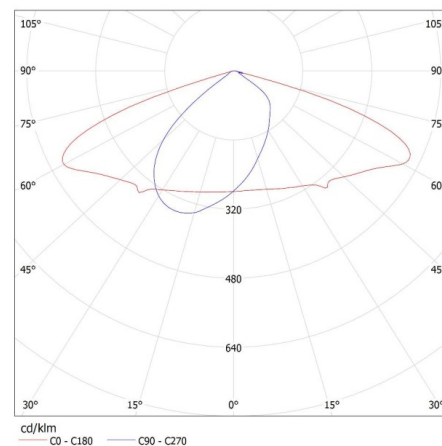

## 27330 STREET LED 4000 NW

Parkplatz-LED-LEUCHTE

### ZUBEHÖR:

**27333** STREET LED ADTR 15D



Einstellbarer Adapter für die Montage von Parkplatzleuchten STREET LED, die an senkrechten Pfosten mit einem Enddurchmesser von Ø 60mm bis Ø 63mm bestimmt sind.