

## 28022 BRAVO S 40W12030NW W

LED-Einlege-Panel

5905339280220




Kanlux BRAVO S/SU-Panels sind speziell ausgewählte Komponenten für noch mehr Zufriedenheit bei ihrer Verwendung. Aluminiumrahmen, speziell ausgewählte LED-Dioden, Reflektor und Streulichtdiffusor sind nur einige der Vorteile der Kanlux BRAVO LED S/ SU-Panels. Ein weiterer Vorteil dieser Panels ist die hohe Lichtausbeute (100 lm/W). Kanlux BRAVO LED-Panels werden ohne Netzteil geliefert.

### PRODUKTPARAMETER:

**Versorgungsstrom [mA]:** 1050  
**Driver [index]:** 28026  
**Maximale Leistung [W]:** 40  
**Lichtstrom der Leuchte [lm]:** 4000  
**Lichtausbeute (lm/W):** 100  
**Lichtausbeute (lm/W):** 100  
**Abstrahlwinkel [°]:** 110  
**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000  
**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** ≤6  
**Farbtemperatur:** weiß  
**Farbwiedergabeindex:** 80  
**Lebensdauer [h]:** 25000  
**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥15000  
**Dioden Typ:** LED SMD  
**Farbe:** weiß  
**Einbauort:** Deckeneinbau  
**Anwendungsbereich:** innerhalb  
**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m  
**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:** ja  
**Netzteil im Lieferumfang:** nein  
**Länge [mm]:** 1195  
**Breite [mm]:** 295  
**Höhe (mm):** 11  
**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja  
**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** III  
**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff  
**Gehäusematerial:** Stahl  
**Panel-/Rahmenmaterial:** Aluminiumlegierung  
**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

## 28022 BRAVO S 40W12030NW W

### LED-Einlege-Panel

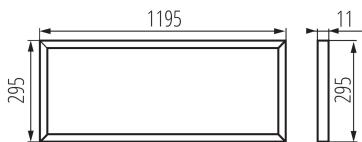

**Anschlussart:** przewód zakończony wtyczką - DC

**Kabel Typ:** H03VH2-F

**Leitungslänge [m]:** 0.05

**Leitungsdurchmesser [mm<sup>2</sup>]:** 0,5

**Typ des Netzteils:** Gleichstrom-

**Art der Stromversorgung:** Gleichstrom-

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

**Kształt:** rechteckig

**Austauschbarkeit der LED-Lichtquelle:** Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen(nur vom Hersteller-Service)

**Austauschbarkeit der Steuergeräte:** Vom Endverbraucher austauschbares Vorschaltgerät

**Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU:** Umgebendes Produkt (CP)

#### PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** D

**Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL):** 1

**Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]:** 5600

**Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]:** in Kugel (360°)

**Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) :** 0

**Farbwertanteile (x):** 0,38

**Farbwertanteile (y):** 0,38

**Wert des R9-Farbwiedergabeindex:** 0

**Verwendete Beleuchtungstechnologie:** LED

**Ungebündeltes oder gebündeltes Licht:** NDLS

**Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:** NMLS

**Vernetzte Lichtquelle (CLS):** nein

**Farblich abstimmbare Lichtquelle:** nein

**Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:** nein

**Blendschutzschild:** nein

**Dimmbar:** nein

#### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 6

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 6

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 2360

## 28022 BRAVO S 40W12030NW W

### LED-Einlege-Panel

**Grammatur [g]:** 2793.33

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 122

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 2.5

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 31.5

**Kartongewicht [kg]:** 16.75998

**Kartonbreite [cm]:** 14


**Kartonhöhe [cm]:** 34

**Kartonlänge [cm]:** 123

**Kartonvolumen [m³]:** 0.058548

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:


- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
- Für den ordnungsgemäßen Betrieb wird ein entsprechendes LED-Netzteil benötigt, das im Angebot von Kanlux erhältlich ist.
- Kanlux BRAVO LED-Panels werden ohne Netzteil geliefert.

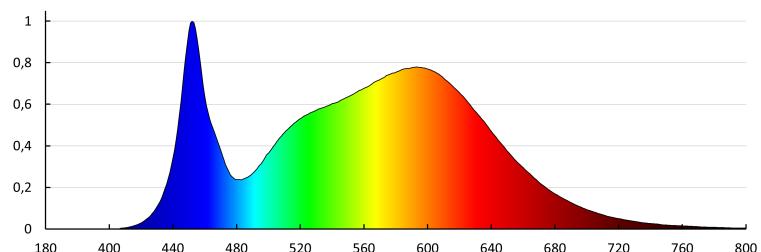

KANLUX S.A. (kat 28022) BRAVO S 40W12030NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28022) BRAVO S 40W12030NW W

Lamps: 1 x BRAVO S 40W12030NW

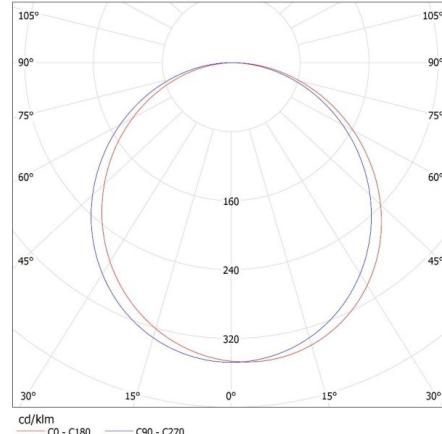

## 28022 BRAVO S 40W12030NW W

### LED-Einlege-Panel

#### ZUBEHÖR

28502	CLIPS BRAVO S/P 60-62	Die Montagekonsole dient zum Einbau von Leuchten BRAVO 6060/6262 in eine abgehängte Decke aus Gipskartonplatten, 4 Stück im Lieferumfang enthalten (28502)
28503	CLIPS BRAVO S/P 12030	Die Montagekonsole dient zum Einbau von Leuchten BRAVO 12030 in eine abgehängte Decke aus Gipskartonplatten, 6 Stück im Lieferumfang enthalten (28503)
28501	BRAVO S/P GRIP 12030	Montagehalterung NT, 6 Stück im Lieferumfang enthalten (28501)
28026	BRAVO DRIVER 40W	LED-Netzteil für BRAVO S/SU-Panel mit einer Leistung von 40W (28026)
25591	PSR 100	Sicherheitsseil (25591)