


28631 FT1200 37W-840-RYF

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

5905339286314



PRODUKTPARAMETER:

Farbe: grau

Einbauort: Deckenmontage, Wandmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung: ja

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Länge [mm]: 1180

Breite [mm]: 80

Höhe (mm): 70

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 37

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: PC

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 5400

Farbtemperatur: weiß

Lebensdauer [h]: 50000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: L90B10

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 30000

Abstrahlwinkel [°]: X115/Y105

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -25÷40

Schirmart: grooved

Gehäusematerial: PC

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1,5÷2,5

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤ 1

Lampenzündzeit [s]: $\leq 0,5$

Maximale Anzahl von Leuchten in einer Durchschleifverbindung anschließbar: 10

IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 08

IP-Klasse (Schutzart): 65

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 3

Farbwiedergabeindex: 80

28631 FT1200 37W-840-RYF

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 1

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 1

Netto-Einzelgewicht [g]: 1760

Grammatur [g]: 1940

Länge der Einzelverpackung [cm]: 120

Breite der Einzelverpackung [cm]: 8

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 7


Kartongewicht [kg]: 1.94

Kartonbreite [cm]: 9

Kartonhöhe [cm]: 7.5

Kartonlänge [cm]: 120

Kartonvolumen [m³]: 0.0081

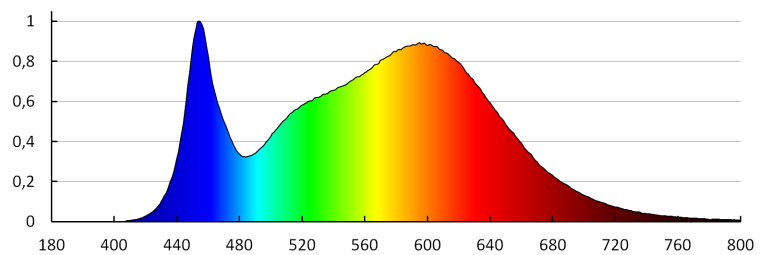

KANLUX S.A. (kat 28631) FT1200 37W-840-RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28631) FT1200 37W-840-RYF
Lamps: 1 x FT1200 37W-840-RYF

