


28634 FT1200 37W-840-ASY

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

5905339286345



PRODUKTPARAMETER:

Farbe: grau

Einbauort: Deckenmontage, Wandmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung: ja

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Länge [mm]: 1180

Breite [mm]: 80

Höhe (mm): 70

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 37

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: PC

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 5200

Farbtemperatur: weiß

Lebensdauer [h]: 50000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:
L90B10

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 30000

Abstrahlwinkel [°]: X75/Y95

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -25÷40

Schirmart: prismatisch, asymmetrisch

Gehäusematerial: PC

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:
1,5÷2,5

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤ 1

Lampenzündzeit [s]: $\leq 0,5$

**Maximale Anzahl von Leuchten in einer
Durchschleifverbindung anschließbar:** 10

IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 08

IP-Klasse (Schutzart): 65

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:


Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 3

Farbwiedergabeindex: 80

28634 FT1200 37W-840-ASY

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

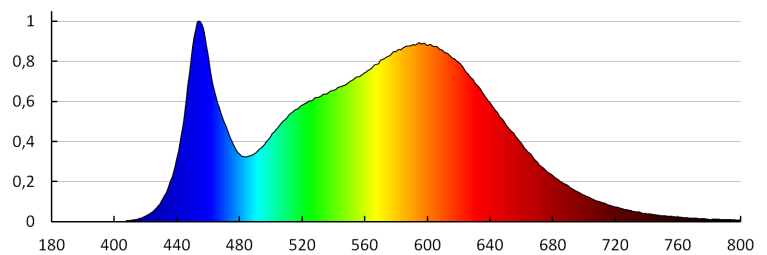LOGISTIKDATEN:**Verpackungsart:** 1**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1**Stückzahl in Großverpackung:** 1**Netto-Einzelgewicht [g]:** 1750**Grammatur [g]:** 1930**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 120**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 9**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 7**Kartongewicht [kg]:** 1.93**Kartonbreite [cm]:** 9**Kartonhöhe [cm]:** 7**Kartonlänge [cm]:** 120**Kartonvolumen [m³]:** 0.00756

KANLUX S.A. (kat 28634) FT1200 37W-840-ASY / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28634) FT1200 37W-840-ASY
Lamps: 1 x FT1200 37W-840-ASY