


28687 FT1200 26W-840-RYF

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

5905339286871

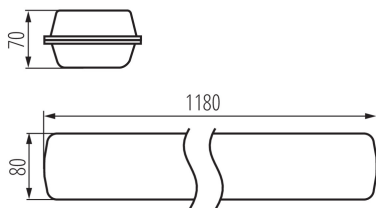

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: grau

Einbauort: Wandmontage, Deckenmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung: ja

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Länge [mm]: 1180

Breite [mm]: 80

Höhe (mm): 70

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 26

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: PC

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 3900

Farbtemperatur: weiß

Lebensdauer [h]: 50000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:
L90B10

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 30000

Abstrahlwinkel [°]: X115/Y105

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -25÷35

Schirmart: grooved

Gehäusematerial: PC

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:
1,5÷2,5

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤ 1

Lampenzündzeit [s]: $\leq 0,5$

**Maximale Anzahl von Leuchten in einer
Durchschleifverbindung anschließbar:** 10

IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 08

IP-Klasse (Schutzart): 65

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 3

Farbwiedergabeindex: 80

28687 FT1200 26W-840-RYF

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 1
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 1
Netto-Einzelgewicht [g]: 1415
Grammatur [g]: 1640
Länge der Einzelverpackung [cm]: 118
Breite der Einzelverpackung [cm]: 8
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 7
Kartongewicht [kg]: 1.64
Kartonbreite [cm]: 9
Kartonhöhe [cm]: 7.5
Kartonlänge [cm]: 120
Kartonvolumen [m³]: 0.0081

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

KANLUX S.A. (kat 28687) FT1200 26W-840-RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28687) FT1200 26W-840-RYF
Lamps: 1 x FT1200 26W-840-RYF

