


28866 FTHL1500 73W-840-OPL

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

5905339288660



PRODUKTPARAMETER:

Farbe: grau

Einbauort: Deckenmontage, Wandmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung: ja

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: DALI

Länge [mm]: 1480

Breite [mm]: 80

Höhe (mm): 70

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 73

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: PC

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 9400

Farbtemperatur: weiß

Lebensdauer [h]: 50000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:
L90B10

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 30000

Abstrahlwinkel [°]: X130/Y110

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -25÷35

Schirmart: Opal

Gehäusematerial: PC

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:
0,5÷2,5

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤ 1

Lampenzündzeit [s]: $\leq 0,5$

Maximale Anzahl von Leuchten in einer

Durchschleifverbindung anschließbar: 7

IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 08

IP-Klasse (Schutzart): 65

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 3

Farbwiedergabeindex: 80

28866 FTHL1500 73W-840-OPL


LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 1
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 1
Netto-Einzelgewicht [g]: 2360
Grammatur [g]: 2590
Länge der Einzelverpackung [cm]: 150
Breite der Einzelverpackung [cm]: 8
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 7
Kartongewicht [kg]: 2.59
Kartonbreite [cm]: 9
Kartonhöhe [cm]: 7.5
Kartonlänge [cm]: 150
Kartonvolumen [m³]: 0.010125

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

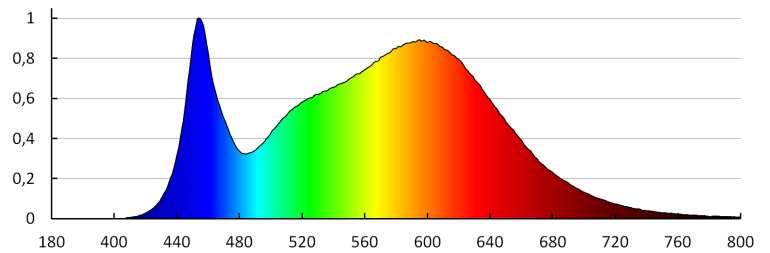

KANLUX S.A. (kat 28866) FTHL1500 73W-840-OPL / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28866) FTHL1500 73W-840-OPL
Lamps: 1 x FTHL1500 73W-840-OPL

