


29608 XLED A60 4,5W-NW-M

LED-LEUCHTMITTEL

5905339296085



Kanlux XLED kombiniert die besten Eigenschaften einer herkömmlichen Glühlampe und modernen LED-Leuchtmitteln. Deshalb nennen wir sie das erste echte „LED-LEUCHTMITTEL“. Ein Glaskörper in Form einer herkömmlichen Glühlampe und LEDs, die so angeordnet sind, dass sich das Licht in alle Richtungen ausbreitet und der Ausstrahlungswinkel sogar bis zu 320 Grad beträgt!

LICHTQUELLENTYP:

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED

Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS

Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:: MLS

Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein

Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein

Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein

Blendschutzschild: nein

Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Breite [mm]: 60

Höhe (mm): 105

Tiefe [mm]: 60

Durchmesser [mm]: 60

Quecksilbergehalt: nein

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Nennstrom Lampe/Leuchte [mA]: 37

Nennleistung [W]: 4.5

Gesamtnennlichtstrom [lm]: 470

Nominaler Abstrahlwinkel [°]: 320

Abdeckungsmaterial: Glas

Leuchtmittel: A60

Dioden Typ: LED FILAMENT

Farbtemperatur: weiß

Sockel: E27


Lebensdauer der Lampe[h]: 15000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥15000

Form des Leuchtmittel: Standard

29608 XLED A60 4,5W-NW-M

LED-LEUCHTMITTEL

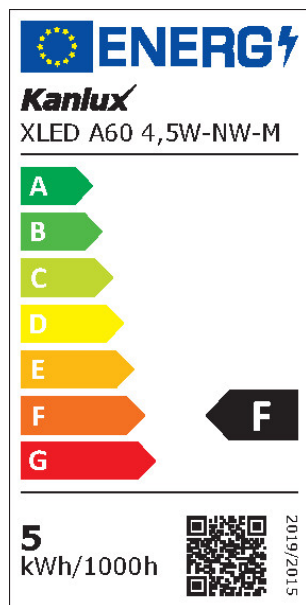

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand

(kWh/1000h): 5

Energieeffizienzklasse: F

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: 470

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: in Kugel (360°)

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 6

Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand

Pon [W]: 4.5

Höhe des Leuchtmittels (mm): 105

Breite des Leuchtmittels (mm): 60

Tiefe des Leuchtmittels (mm): 60

Farbwiedergabeindex: 80

Farbwertanteile (x): 0.38

Farbwertanteile (y): 0.38

Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]: 40

Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 19

Lebensdauerfaktor: ≥ 0.9

Lichtstromerhalt: 0.93

PARAMETER FÜR LED- UND OLED- NETZSPANNUNGSLICHTQUELLEN:

Verschiebungsfaktor ($\cos \phi_1$): 0.5

Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes

Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer

bestimmten Leistung: nicht zutreffend

Flimmer-Messgröße (Pst LM): $\leq 1,0$

Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 10

Stückzahl in Zwischenverpackung: 10

Stückzahl in Großverpackung: 100

Netto-Einzelgewicht [g]: 30

Grammatur [g]: 62

Länge der Einzelverpackung [cm]: 6.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 6.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 12

Kartongewicht [kg]: 6.2

Kartonbreite [cm]: 35.5


Kartonhöhe [cm]: 26.5

Kartonlänge [cm]: 69

Kartonvolumen [m³]: 0.064912

29608 XLED A60 4,5W-NW-M

LED-LEUCHTMITTEL

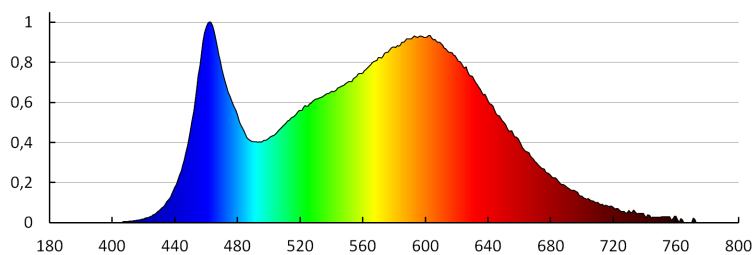

KANLUX S.A. (kat 29608) XLED A60 4.5W-NW-M / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29608) XLED A60 4.5W-NW-M
Lamps: 1 x XLED A60 4.5W-NW-M

