


## 29615 XLED A60 10W-WW-M

LED-LEUCHTMITTEL

5905339296153



Kanlux XLED kombiniert die besten Eigenschaften einer herkömmlichen Glühlampe und modernen LED-Leuchtmitteln. Deshalb nennen wir sie das erste echte „LED-LEUCHTMITTEL“. Ein Glaskörper in Form einer herkömmlichen Glühlampe und LEDs, die so angeordnet sind, dass sich das Licht in alle Richtungen ausbreitet und der Ausstrahlungswinkel sogar bis zu 320 Grad beträgt!

### LICHTQUELLENTYP:

**Verwendete Beleuchtungstechnologie:** LED

**Ungebündeltes oder gebündeltes Licht:** NDLS

**Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen::** MLS

**Vernetzte Lichtquelle (CLS):** nein

**Farblich abstimmbare Lichtquelle:** nein

**Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:** nein

**Blendschutzschild:** nein

**Dimmbar:** nein

### PRODUKTPARAMETER:

**Farbe:** weiß

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Breite [mm]:** 60

**Höhe (mm):** 105

**Tiefe [mm]:** 60

**Durchmesser [mm]:** 60

**Quecksilbergehalt:** nein

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Nennstrom Lampe/Leuchte [mA]:** 80

**Nennleistung [W]:** 10

**Gesamtnennlichtstrom [lm]:** 1520

**Nominaler Abstrahlwinkel [°]:** 320

**Abdeckungsmaterial:** Glas

**Leuchtmittel:** A60

**Dioden Typ:** LED FILAMENT

**Farbtemperatur:** warmweiß

**Sockel:** E27


**Lebensdauer der Lampe[h]:** 10000

**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥15000

**Form des Leuchtmittel:** Standard

## 29615 XLED A60 10W-WW-M

### LED-LEUCHTMITTEL

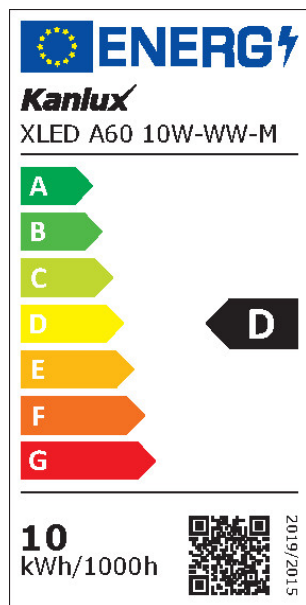

#### PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

**Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h):** 10  
**Energieeffizienzklasse:** D  
**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi_{lm}$  [lm]:** 1520  
**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi_{lm}$  [lm]:** in Kugel (360°)  
**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 2700  
**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:**  $\leq 6$   
**Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand  $P_{on}$  [W]:** 10  
**Höhe des Leuchtmittels (mm):** 105  
**Breite des Leuchtmittels (mm):** 60  
**Tiefe des Leuchtmittels (mm):** 60  
**Farbwiedergabeindex:** 80  
**Farbwertanteile (x):** 0.458  
**Farbwertanteile (y):** 0.41  
**Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]:** 99  
**Wert des R9-Farbwiedergabeindex:** 12  
**Lebensdauerfaktor:**  $\geq 0.9$   
**Lichtstromerhalt:** 0.90

#### PARAMETER FÜR LED- UND OLED-NETZSPANNUNGSLICHTQUELLEN:


**Verschiebungsfaktor ( $\cos \phi_1$ ):** 0.5  
**Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistung:** nicht zutreffend  
**Flimmer-Messgröße ( $P_{st LM}$ ):**  $\leq 1,0$   
**Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM):**  $\leq 0,4$

#### LOGISTIKDATEN:

**Verpackungsart:** 10  
**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 10  
**Stückzahl in Großverpackung:** 100  
**Netto-Einzelgewicht [g]:** 34  
**Grammatur [g]:** 66  
**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 6.5  
**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 6.5  
**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 12  
**Kartongewicht [kg]:** 6.6  
**Kartonbreite [cm]:** 35.5  
**Kartonhöhe [cm]:** 26.5  
**Kartonlänge [cm]:** 69  
**Kartonvolumen [m³]:** 0.064912

## 29615 XLED A60 10W-WW-M

### LED-LEUCHTMITTEL

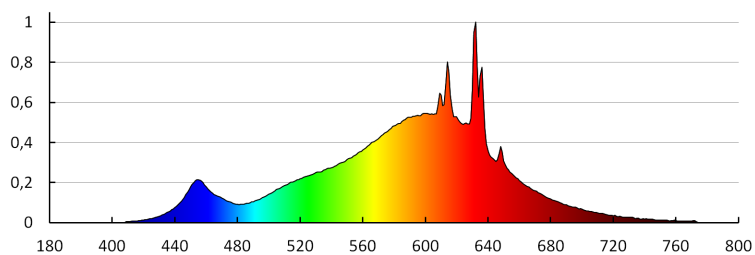

KANLUX S.A. (kat 29615) XLED A60 10W-WW-M / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29615) XLED A60 10W-WW-M  
Lamps: 1 x XLED A60 10W-WW-M

