


## 29616 XLED A60 10W-NW-M

LED-LEUCHTMITTEL

5905339296160



Kanlux XLED kombiniert die besten Eigenschaften einer herkömmlichen Glühlampe und modernen LED-Leuchtmitteln. Deshalb nennen wir sie das erste echte „LED-LEUCHTMITTEL“. Ein Glaskörper in Form einer herkömmlichen Glühlampe und LEDs, die so angeordnet sind, dass sich das Licht in alle Richtungen ausbreitet und der Ausstrahlungswinkel sogar bis zu 320 Grad beträgt!

### LICHTQUELLENTYP:

**Verwendete Beleuchtungstechnologie:** LED

**Ungebündeltes oder gebündeltes Licht:** NDLS

**Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen::** MLS

**Vernetzte Lichtquelle (CLS):** nein

**Farblich abstimmbare Lichtquelle:** nein

**Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:** nein

**Blendschutzschild:** nein

**Dimmbar:** nein

### PRODUKTPARAMETER:

**Farbe:** weiß

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Breite [mm]:** 60

**Höhe (mm):** 105

**Tiefe [mm]:** 60

**Durchmesser [mm]:** 60

**Quecksilbergehalt:** nein

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Nennstrom Lampe/Leuchte [mA]:** 80

**Nennleistung [W]:** 10

**Gesamtnennlichtstrom [lm]:** 1520

**Nominaler Abstrahlwinkel [°]:** 320

**Abdeckungsmaterial:** Glas

**Leuchtmittel:** A60

**Dioden Typ:** LED FILAMENT

**Farbtemperatur:** weiß

**Sockel:** E27


**Lebensdauer der Lampe[h]:** 10000

**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥15000

**Form des Leuchtmittel:** Standard

## 29616 XLED A60 10W-NW-M

### LED-LEUCHTMITTEL

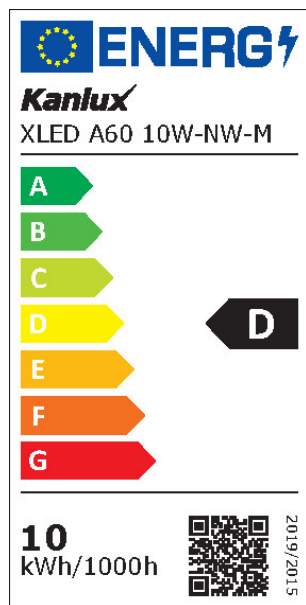

#### PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h): 10  
Energieeffizienzklasse: D  
Lichtstrom der Leuchte  $\Phi_{\text{use}}$  [lm]: 1520  
Lichtstrom der Leuchte  $\Phi_{\text{use}}$  [lm]: in Kugel (360°)  
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000  
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:  $\leq 6$   
Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand  $P_{\text{on}}$  [W]: 10  
Höhe des Leuchtmittels (mm): 105  
Breite des Leuchtmittels (mm): 60  
Tiefe des Leuchtmittels (mm): 60  
Farbwiedergabeindex: 80  
Farbwertanteile (x): 0.38  
Farbwertanteile (y): 0.38  
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]: 99  
Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 5  
Lebensdauerfaktor:  $\geq 0.9$   
Lichtstromerhalt: 0.90

#### PARAMETER FÜR LED- UND OLED- NETZSPANNUNGSLICHTQUELLEN:


Verschiebungsfaktor ( $\cos \phi_1$ ): 0.5  
Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistung: nicht zutreffend  
Flimmer-Messgröße ( $P_{\text{st LM}}$ ):  $\leq 1,0$   
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM):  $\leq 0,4$

#### LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 10  
Stückzahl in Zwischenverpackung: 10  
Stückzahl in Großverpackung: 100  
Netto-Einzelgewicht [g]: 34  
Grammatur [g]: 66  
Länge der Einzelverpackung [cm]: 6.5  
Breite der Einzelverpackung [cm]: 6.5  
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 12  
Kartongewicht [kg]: 6.6  
Kartonbreite [cm]: 35.5  
Kartonhöhe [cm]: 26.5  
Kartonlänge [cm]: 69  
Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]: 0.064912

## 29616 XLED A60 10W-NW-M

LED-LEUCHTMITTEL

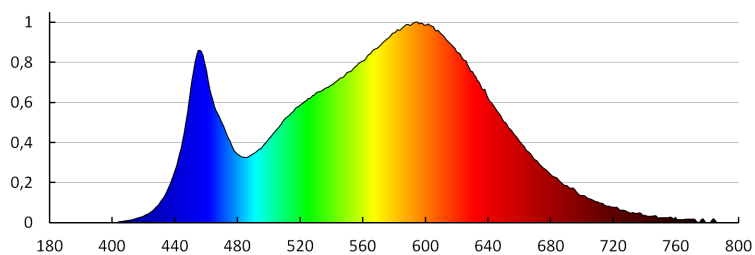

KANLUX S.A. (kat 29616) XLED A60 10W-NW-M / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29616) XLED A60 10W-NW-M  
Lamps: 1 x XLED A60 10W-NW-M

