Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

29645 XLED G125 5W-SW

LED-LEUCHTMITTEL

5905339296450

1800K SUPER WARM

320°

DE CO RI function



Das Globe-Leuchtmittel ist eine große und beeindruckende dekorative Version. Kanlux XLED G125 hilft in dieser einzigartigen und ansprechenden Version eine sehr gemütliche Atmosphäre zu schaffen. Alles dank der außergewöhnlich warmen Lichtfarbe und dem Braunglas, in dem das spiralförmige LED-Filament eingeschlossen ist. Diese große, leichte Kugel wird zu einer Dekoration für Ihr Zuhause, Ihr Café, Ihr Restaurant oder jeden anderen Ort, an dem Sie sie benutzen. Es ist eine einzigartige Kombination aus Dekoration und moderner, energieeffizienter LED-Technologie.

LICHTQUELLENTYP:

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:: MLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: Bernstein
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Breite [mm]: 125
Höhe (mm): 178
Tiefe [mm]: 125
Durchmesser [mm]: 125
Quecksilbergehalt: nein
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Nennleistung [W]: 5
Nominaler Abstrahlwinkel [°]: 320
Abdeckungsmaterial: Glas
Leuchtmittel: G125
Dioden Typ: LED FILAMENT
Farbtemperatur: super warm
Sockel: E27
Lebensdauer der Lampe[h]: 15000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥15000
Form des Leuchtmittel: globe

Erstellt am: 14.11.2022, 14:59
Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

DE

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

29645 XLED G125 5W-SW

LED-LEUCHTMITTEL



PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h): 5
Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: 290
Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: in Kugel (360°)
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 1800
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6
Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]: 5
Höhe des Leuchtmittels (mm): 178
Breite des Leuchtmittels (mm): 125
Tiefe des Leuchtmittels (mm): 125
Farbwiedergabeindex: 80
Farbwertanteile (x): 0.549
Farbwertanteile (y): 0.408
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]: 27
Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 19
Lebensdauerfaktor: ≥0.9
Lichtstromerhalt: 0.93

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-NETZSPANNUNGSLICHTQUELLEN:

Verschiebungsfaktor (cos φ1): 0.5
Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistung: nicht zutreffend
Flimmer-Messgröße (Pst LM): ≤1,0
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM): ≤0,4

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 5
Stückzahl in Zwischenverpackung: 5
Stückzahl in Großverpackung: 20
Netto-Einzelgewicht [g]: 104
Grammatur [g]: 256
Länge der Einzelverpackung [cm]: 13
Breite der Einzelverpackung [cm]: 13
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 19
Kartongewicht [kg]: 5.12
Kartonbreite [cm]: 55.5
Kartonhöhe [cm]: 22
Kartonlänge [cm]: 67
Kartonvolumen [m³]: 0.081807

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

29645 XLED G125 5W-SW
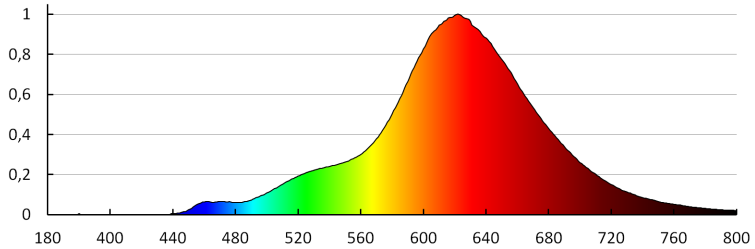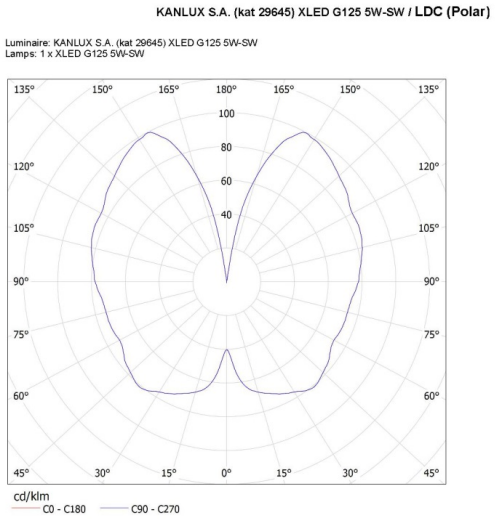
LED-LEUCHTMITTEL