


31111 HIBO LED N 50W-NW

LED Hallentiefstrahler

8595665311117



HIBO LED ist eine "High Bay"-Leuchte, die ein LED-Modul mit SMD-Dioden verwendet. Die Leuchte weist eine hohe Schutzart IP65 auf, so dass sie in Bereichen mit hoher Staubbelastung sowie in dem Wasser ausgesetzten Bereichen installiert werden kann. Es handelt sich um eine Industrielleuchte, die sich hervorragend als Beleuchtung für Lagerhallen, Produktionshallen und große Gewerbeflächen eignet.

LICHTQUELLENTYP:

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: DLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:: MLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: schwarz
Einbauort: Deckenmontage
Anwendungsbereich: für industrielle anwendungen
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 1m
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Abstrahlrichtung: unten
Höhe (mm): 124
Durchmesser [mm]: 240
Quecksilbergehalt: nein
Integrierte LED-Lichtquelle: ja
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: 50
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I
Dioden Typ: LED SMD
Lichtstrom [lm]: 4750
Farbtemperatur: weiß
Lebensdauer [h]: 25000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥20000
Abstrahlwinkel [°]: 120
Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷40
Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
Material der Schutzscheibe: Glas
Anschlussart: freie Leitungsenden
Kabel Typ: H05RN-F

Erstellt am: 16.11.2022, 01:52

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

31111 HIBO LED N 50W-NW

LED Hallentiefstrahler

Leitungslänge [m]: 0.45
Leitungsdurchmesser [mm²]: 1
Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1
Lampenzündzeit [s]: ≤0,5
IP-Klasse (Schutzart): 65

PARAMETER FÜR LICHTQUELLEN MIT GEBÜNDELTEM LICHT:

Spitzenlichtstärke [cd]: 1934
Halbwertswinke [°]: 120

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h): 50
Energieeffizienzklasse: F
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: 4000
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: in breitem Kegel (120°)
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6
Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand P_{on} [W]: 50
Farbwiedergabeindex: 80
Farbwertanteile (x): 0.38
Farbwertanteile (y): 0.38
Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 6
Lebensdauerfaktor: ≥0.9
Lichtstromerhalt: 0.96

PARAMETER FÜR LED- UND OLED- NETZSPANNUNGSLICHTQUELLEN:

Verschiebungsfaktor ($\cos \phi_1$): 0.9
Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistung: nicht zutreffend
Flimmer-Messgröße (Pst LM): ≤1,0
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM): ≤0,4


LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 1
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 1
Netto-Einzelgewicht [g]: 1270
Grammatur [g]: 1440
Länge der Einzelverpackung [cm]: 25
Breite der Einzelverpackung [cm]: 26
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 10
Kartongewicht [kg]: 1.44
Kartonbreite [cm]: 26
Kartondhöhe [cm]: 10

31111 HIBO LED N 50W-NW

LED Hallentiefstrahler

Kartonlänge [cm]: 25
Kartonvolumen [m³]: 0.0065

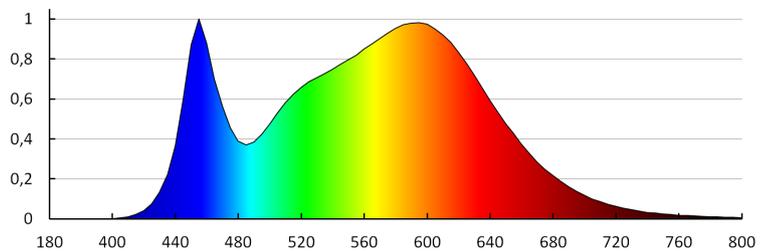

MILEDO (kat 31111) HIBO LED N 50W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31111) HIBO LED N 50W-NW
Lamps: 1 x HIBO LED 50W-NW

