


31174 BAREV BL 40W 12030 NW

LED-Panel

8595665311742

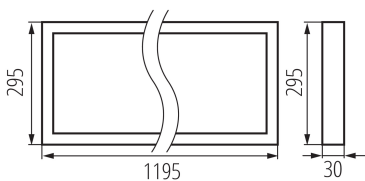

PRODUKTPARAMETER:

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: 40
Lichtstrom der Leuchte [lm]: 4000
Lichtausbeute (lm/W): 100
Lichtausbeute (lm/W): 100
Abstrahlwinkel [°]: 110
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6
Farbtemperatur: weiß
Farbwiedergabeindex: 80
Lebensdauer [h]: 30000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥15000
Dioden Typ: LED SMD
Farbe: weiß
Einbauort: Deckenmontage, Deckeneinbau (Kassettendecke)
Anwendungsbereich: innerhalb
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:
 ja
Länge [mm]: 1195
Breite [mm]: 295
Höhe (mm): 30
Integrierte LED-Lichtquelle: ja
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I
Abdeckungsmaterial: Kunststoff
Gehäusematerial: Stahl
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25
Anschlussart: Anschlusswürfel
IP-Klasse (Schutzart): 20
Kształt: rechteckig
Zusätzliche Informationen: Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen(nur vom Hersteller-Service)
Zusätzliche Informationen: Das Vorschaltgerät kann nur von einem qualifiziertem Personal ausgetauscht werden (nur vom Kanlux-Service)
Zusätzliche Informationen: Umgebendes Produkt (CP)

Erstellt am: 23.04.2025, 08:45

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

LED-Panel

**PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:**

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL): 3

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: 1520

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: in Kugel (360°)

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 6

Stückzahl in Zwischenverpackung : 1

Stückzahl in Großverpackung : 6

Netto-Einzelgewicht [g]: 2116

Grammatur [g]: 2565

Brutto-Einzelgewicht [g]: 2412

Länge der Einzelverpackung [cm]: 120.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 30.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 4


Kartongewicht [kg]: 15.39

Kartonbreite [cm]: 26

Kartonhöhe [cm]: 33.5

Kartonlänge [cm]: 123

Kartonvolumen [m³]: 0.107133

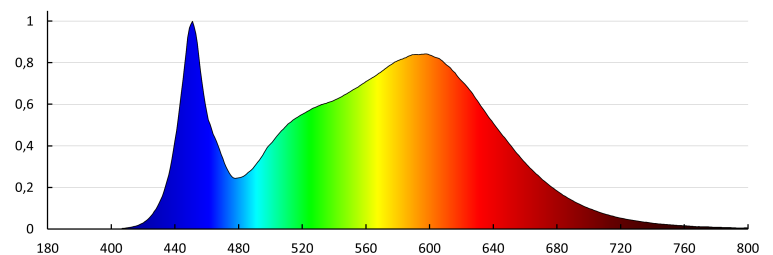


31174 BAREV BL 40W 12030 NW

LED-Panel

MILED0 (kat 31174) BAREV BL 40W 12030 NW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: MILED0 (kat 31174) BAREV BL 40W 12030 NW
Lampy: 3 x BAREV BL 40W 12030 NW

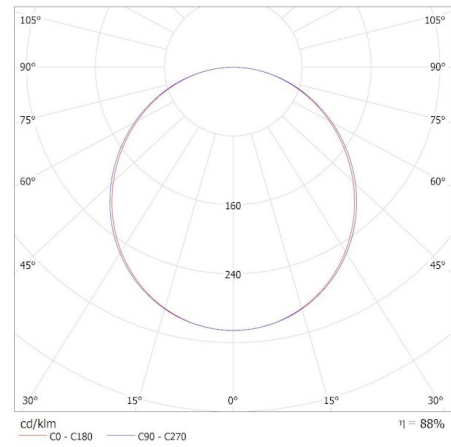

Erstellt am: 23.04.2025, 08:45

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz