


# Kanlux



EAN: 5905339324894

LED-Wandeinbauleuchte  
Kanlux 32489 SABIK LED NW

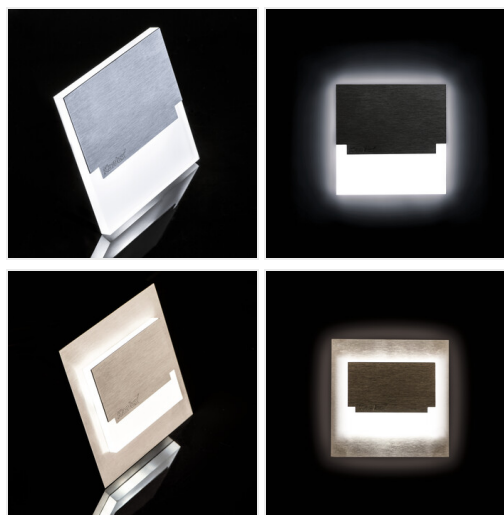

Erstellt am: 25.06.2026, 16:04

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)


DE

### PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	12 DC
Maximale Leistung [W]	0.8
Lichtstrom [lm]	14
Ähnliche Farbtemperatur [K]	4000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	≤6
Farbtemperatur	weiß
Lichtausbeute (lm/W)	18
Dioden Typ	LED SMD
Integrierte LED-Lichtquelle	ja
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer [h]	50000
Anzahl der Schalt-Zyklen	≥20000
Unterputz-Wandmontage	ja
Anwendungsbereich	innerhalb
IP-Klasse (Schutzart)	20
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer	nein
Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU	nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

### ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe [mm]	75
Breite [mm]	23
Länge [mm]	75
Leitungslänge [m]	0.18
Benötigter Durchmesser der Montagedose [mm]	60
Einbauort	Wandeinbau
Einbauausschnitt [mm]	60
Anschlussart	freie Leitungsenden



### MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe	Edelstahl
Gehäusematerial	Geschliffener Edelstahl, Kunststoff
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	III
Kształt	Quadratisch
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt	0,1m
Umgebungstemperaturbereich [°C]	5÷25

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Die Leuchte ist für den Einbau in Elektroinstallationsdosen Ø 60 ausgelegt.

### LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	100
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	100
Netto-Einzelgewicht [g]	82
Grammatur [g]	106.3
Brutto-Einzelgewicht [g]	100
Länge der Einzelverpackung [cm]	11
Breite der Einzelverpackung [cm]	2.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]	16.5
Kartongewicht [kg]	10.63
Kartonbreite [cm]	26
Kartnhöhe [cm]	24
Kartnlänge [cm]	77
Kartonvolumen [m <sup>3</sup> ]	0.048048