


32557 KMB6-C2/3

Leitungsschutzschalter, 3P

5905339325570

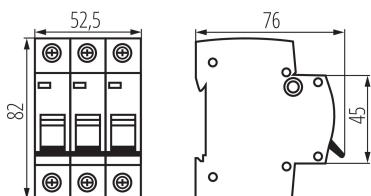

PRODUKTPARAMETER:

Nennspannung [V]: 400 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Bemessungsstrom [A]: 2
Einbauort: na szynę TH35
IP-Klasse (Schutzart): 20
Norm: PN-EN 60898-1
Länge [mm]: 76
Breite [mm]: 52.5
Höhe (mm): 82
Umgebungstemperaturbereich [°C]: -5÷40
Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1÷25
Anschlussquerschnitt – eindrähtig [mm²]: max 25
Anschlussquerschnitt – feindrähtig [mm²]: max 16
Auslösecharakteristik: C
Energiebegrenzungsklasse: 3
Anzahl der Module: 3
Nennkurzschlussstrom [A]: 6000
Nominale Isolationsspannung Ui [V]: 500
Anzahl der Pole: 3
Mechanische Lebensdauer: 10000
Elektrische Lebensdauer: 4000

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 40
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 40
Netto-Einzelgewicht [g]: 286
Grammatür [g]: 312.75
Brutto-Einzelgewicht [g]: 301
Länge der Einzelverpackung [cm]: 5.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 7.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8.5
Kartongewicht [kg]: 12.51
Kartonbreite [cm]: 24.5
Kartonhöhe [cm]: 19.5
Kartonlänge [cm]: 46

32557 KMB6-C2/3

Leitungsschutzschalter, 3P

| **Kartonvolumen [m³]:** 0.021977