


32558 KMB6-C2/4

Überstromschutzschalter, 4P

5905339325587

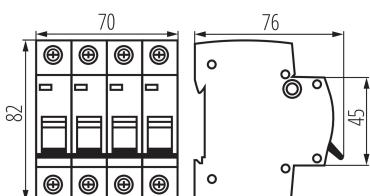

PRODUKTPARAMETER:

Nennspannung [V]: 400 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Bemessungsstrom [A]: 2
Einbauort: na szynę TH35
IP-Klasse (Schutzart): 20
Norm: PN-EN 60898-1
Länge [mm]: 76
Breite [mm]: 70
Höhe (mm): 82
Umgebungstemperaturbereich [°C]: -5÷40
Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1÷25
Anschlussquerschnitt – eindrähtig [mm²]: max 25
Anschlussquerschnitt – feindrähtig [mm²]: max 16
Auslösecharakteristik: C
Energiebegrenzungsklasse: 3
Anzahl der Module: 4
Nennkurzschlussstrom [A]: 6000
Nominale Isolationsspannung Ui [V]: 500
Anzahl der Pole: 4
Mechanische Lebensdauer: 10000
Elektrische Lebensdauer: 4000

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 3
Stückzahl in Zwischenverpackung: 3
Stückzahl in Großverpackung: 30
Netto-Einzelgewicht [g]: 380
Grammatür [g]: 415.83
Brutto-Einzelgewicht [g]: 400
Länge der Einzelverpackung [cm]: 7
Breite der Einzelverpackung [cm]: 7.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8.5
Kartongewicht [kg]: 12.4749
Kartonbreite [cm]: 24.5
Kartonhöhe [cm]: 19.5
Kartonlänge [cm]: 46

32558 KMB6-C2/4

Überstromschutzschalter, 4P

| **Kartonvolumen [m³]:** 0.021977