


33080 REMI LED GU10-NW

LED-LEUCHTMITTEL

5905339330802



LED-Leuchtmittel Kanlux LED REMI sind für kleine Leuchten konzipiert. Ihr Beleuchtungswinkel beträgt 120°. Das Leuchtmittel zeichnet sich durch ihre kleine Form aus, weshalb es perfekt für kleine formschöne Lampen geeignet ist.

LICHTQUELLENTYP:

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: DLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: MLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:

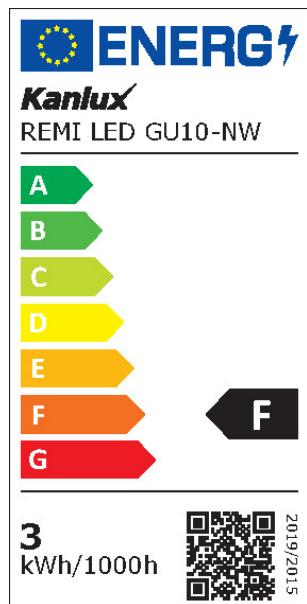
Farbe: weiß
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Breite [mm]: 35
Höhe (mm): 46
Tiefe [mm]: 35
Durchmesser [mm]: 35
Quecksilbergehalt: nein
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Nennstrom Lampe/Leuchte [mA]: 20
Gesamtnennlichtstrom [lm]: 200
Nominaler Abstrahlwinkel [°]: 100
Material: Kunststoff
Leuchtmittel: PAR11
Dioden Typ: LED SMD
Farbtemperatur: weiß
Sockel: GU10
Lebensdauer der Lampe[h]: 15000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥15000
Form des Leuchtmittel: spot

PARAMETER FÜR LICHTQUELLEN MIT GEBÜNDELTEM LICHT:

Halbwertswinke [°]: 100

33080 REMI LED GU10-NW

LED-LEUCHTMITTEL

**PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:**

Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h): 3

Energieeffizienzklasse: F

Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: 180

Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: in breitem Kegel (120°)

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6

Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]: 2.2

Höhe des Leuchtmittels (mm): 46

Breite des Leuchtmittels (mm): 35

Tiefe des Leuchtmittels (mm): 35

Farbwiedergabeindex: 80

Farbwertanteile (x): 0.38

Farbwertanteile (y): 0.38

Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 3

Lebensdauerfaktor: ≥0.9

Lichtstromerhalt: 0.93

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-NETZSPANNUNGSLICHTQUELLEN:

Verschiebungsfaktor ($\cos \varphi_1$): 0.4

Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistung: nicht zutreffend

Flimmer-Messgröße (Pst LM): ≤1,0

Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM): ≤0,4

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 10

Stückzahl in Zwischenverpackung: 10

Stückzahl in Großverpackung: 100

Netto-Einzelgewicht [g]: 18

Grammatür [g]: 36.6

Länge der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 10.5

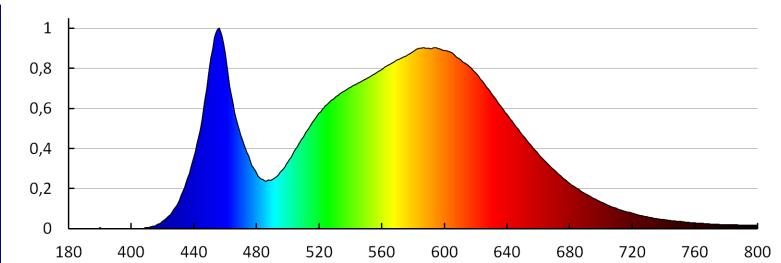
Kartongewicht [kg]: 3.66

Kartonbreite [cm]: 30

Kartonhöhe [cm]: 24

Kartonlänge [cm]: 47

Kartonvolumen [m³]: 0.03384

33080 REMI LED GU10-NW**LED-LEUCHTMITTEL**

KANLUX S.A. (kat 33080) REMI LED GU10-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33080) REMI LED GU10-NW

Lamps: 1 x REMI LED GU10-NW

