

33174 BLINGO IPRN38W 6060NW

LED-Einlege-Panel

5905339331748



Kanlux BLINGO LED IPRN sind hintergrundbeleuchtete Paneele, die sich durch eine erhöhte Dichtigkeit - IP44/20 - auszeichnen, was ihren Einsatz in feuchtigkeitsgefährdeten Bereichen ermöglicht. Die Paneelmodelle Kanlux BLINGO LED IPRN verfügen über ein nicht integriertes Netzgerät. Diese Paneele sind bündig montiert, für die Aufputzmontage verwenden Sie den entsprechenden Kanlux ADTR-H-Rahmen. Die Tafeln sind mit einem Schnellanschluss für eine einfache Installation ausgestattet.

LICHTQUELLENTYP:


Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:: NMLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß
Einbauort: Deckeneinbau
Anwendungsbereich: innerhalb
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja
Netzteil im Lieferumfang: ja
Länge [mm]: 595
Breite [mm]: 595
Höhe (mm): 25
Integrierte LED-Lichtquelle: ja
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Leistungsfaktor: 0.97
Maximale Leistung [W]: 38
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Abdeckungsmaterial: PS

33174 BLINGO IPRN38W 6060NW

LED-Einlege-Panel



Gehäusematerial: eisen

Panel-/Rahmenmaterial: eisen

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom der Leuchte [lm]: 3800

Farbtemperatur: weiß

Lebensdauer [h]: 50000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 50000

Abstrahlwinkel [°]: 120

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

IP-Klasse (Schutzart): 44/20

Kształt: Quadratisch

Zusätzliche Informationen: Möglichkeit, die LED-Lichtquelle nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur durch den Kanlux-Service)

Zusätzliche Informationen: Das Vorschaltgerät kann nur von einem qualifiziertem Personal ausgetauscht werden (nur vom Kanlux-Service)

Zusätzliche Informationen: Umgebendes Produkt (CP)

Quecksilbergehalt der Lampe (mg): 0

Lichtausbeute (lm/W): 100

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL): 6

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: 760

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: in Kugel (360°)

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 6

Farbwiedergabeindex: 80

Farbwertanteile (x): 0,38

Farbwertanteile (y): 0,38

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 5

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 5

Netto-Einzelgewicht [g]: 1550

Grammatur [g]: 2038

Länge der Einzelverpackung [cm]: 60


33174 BLINGO IPRN38W 6060NW

LED-Einlege-Panel

Breite der Einzelverpackung [cm]: 3
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 61.5
Kartongewicht [kg]: 10.19
Kartonbreite [cm]: 16.5
Kartonhöhe [cm]: 63.5
Kartonlänge [cm]: 61.5
Kartonvolumen [m³]: 0.064437


ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
-

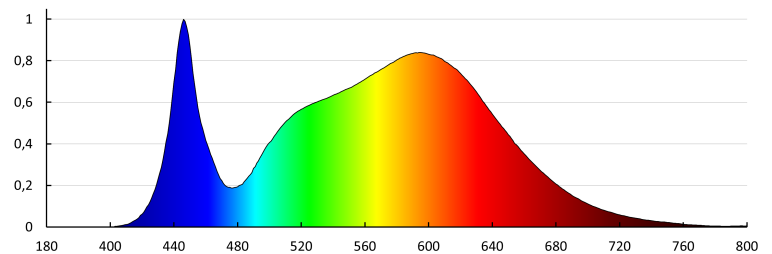

KANLUX S.A. (kat 33174) BLINGO IPRN38W 6060 NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33174) BLINGO IPRN38W 6060 NW
Lampy: 6 x BLINGO IPRN38W 6060 NW

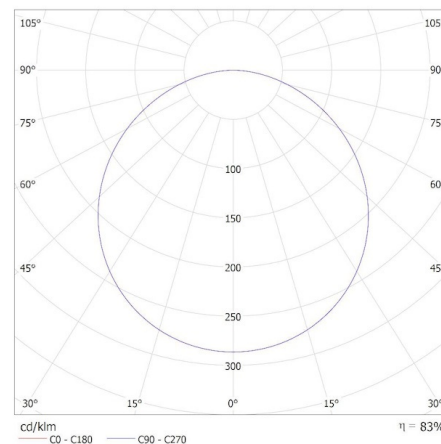

Erstellt am: 27.03.2025, 12:41

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com