

Kanlux



EAN: 5905339332226

LED-LEUCHTMITTEL
KANLUX 33222 T8 LED GLASSv4 24W NW



up to
160 lm
W



Erstellt am: 21.09.2026, 09:35

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


DE

PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Nennleistung [W]	24
Nennstrom Lampe/Leuchte [mA]	110
Lampenleistungsfaktor	0.9
Gesamtnennlichtstrom [lm]	3840
Ähnliche Farbtemperatur [K]	4000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	6
Farbtemperatur	weiß
Lichtausbeute (lm/W)	160
Nominaler Abstrahlwinkel [°]	220
Sockel (Leuchtmittel)	G13
Leuchtmittel	T8 LED
Dioden Typ	LED SMD
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer der Lampe[h]	30000
Anzahl der Schalt-Zyklen	≥30000
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer	nein
Stromversorgung für T8 LED-Retrofitröhren	einseitig
Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU	Leuchtmittel (LS)
Quecksilbergehalt	nein
LED-Ersatzstarter	nicht im Set enthalten

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe [mm]	28
Breite [mm]	1512
Tiefe [mm]	28
Durchmesser [mm]	28



MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe	weiß
Abdeckungsmaterial	Glas
Shape	Linear
Umgebungstemperaturbereich [°C]	-10÷40

LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	25
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	25
Netto-Einzelgewicht [g]	180
Grammatur [g]	228.4
Brutto-Einzelgewicht [g]	202
Länge der Einzelverpackung [cm]	121.5
Breite der Einzelverpackung [cm]	3
Höhe der Einzelverpackung [cm]	3

PARAMETER DER LICHTQUELLE

Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]	24
Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h)	24
Energieeffizienzklasse	C
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	3840
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	in Kugel (360°)
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb)	0
Höhe des Leuchtmittels (mm)	28
Breite des Leuchtmittels (mm)	1512
Tiefe des Leuchtmittels (mm)	28
Farbwertanteile (x)	0.38
Farbwertanteile (y)	0.38

Erstellt am: 21.09.2026, 09:35

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


LOGISTIK

Kartongewicht [kg]	5.71
Kartonbreite [cm]	19.5
Kartonhöhe [cm]	19
Kartonlänge [cm]	126.5
Kartonvolumen [m ³]	0.046868

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Einseitige Stromversorgung der LED-Leuchtröhren
3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der
Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

PHOTOMETRISCHE DATEN

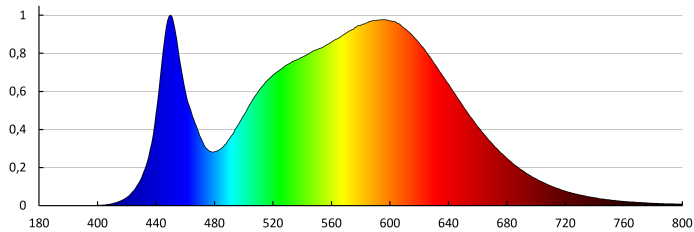

PARAMETER DER LICHTQUELLE

Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]	219
Wert des R9-Farbwiedergabeindex	8
Lebensdauerfaktor	0.9
Lichtstromerhalt	0.96
Verschiebungsfaktor (cos ϕ)	0.9
Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistung	nicht zutreffend
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	1,0
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	0.4
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	nein
Blendschutzschild	nein
Dimmbar	nein

