

33348 BENO N 18W NW-O-GR

LED- Deckenleuchte

5905339333483



Kanlux BENO LED ist eine Serie von Wand- und Deckenleuchten mit oder ohne Bewegungssensor. Das Design der Leuchte ist geschützt, was bedeutet, dass die BENO LED nur bei Kanlux erhältlich ist. Die hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse ist durch IP54 gewährleistet. Die LED-Leuchte BENO kann sowohl im Innenbereich (Bad, Küche, Wohnraum), als auch im Außenbereich (Fassade) schnell und unkompliziert montiert werden.

LICHTQUELLENTYP:

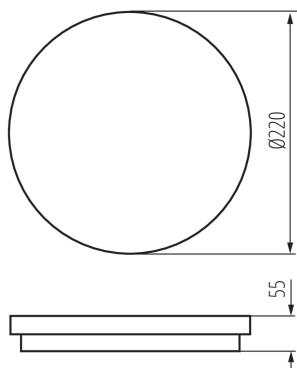
Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: NMLS
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: graphit
Einbauort: Wandmontage, Deckenmontage
Anwendungsbereich: innen und außen
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung: ja
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Höhe (mm): 55
Durchmesser [mm]: 220
Quecksilbergehalt: nein
Integrierte LED-Lichtquelle: ja
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: 18
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Abdeckungsmaterial: Kunststoff
Dioden Typ: LED SMD
LED-Modul: C220C-LED
Lichtstrom der Leuchte [lm]: 1400
Farbtemperatur: weiß
Lebensdauer [h]: 20000
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: L70B50
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥20000
Abstrahlwinkel [°]: 110

33348 BENO N 18W NW-O-GR

LED- Deckenleuchte

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -15÷35**Gehäusematerial:** Kunststoff**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel**Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:** 0,5÷1,5**Aufwärmzeit der Lampe [s]:** ≤1**Lampenzündzeit [s]:** ≤0,5**IP-Klasse (Schutztart):** 54**Zusätzliche Informationen:** Die LED-Lichtquelle kann nicht ausgetauscht werden**Zusätzliche Informationen:** Steuerungshardware kann nicht ersetzt werden**PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:****Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h):** 17**Energieeffizienzklasse:** E**Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]:** 2400**Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]:** in Kugel (360°)**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** ≤6**Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]:** 17**Höhe des Leuchtmittels (mm):** 204**Breite des Leuchtmittels (mm):** 204**Tiefe des Leuchtmittels (mm):** 1**Farbwiedergabeindex:** 80**Farbwertanteile (x):** 0.38**Farbwertanteile (y):** 0.38**Wert des R9-Farbwiedergabeindex:** 13**Lebensdauerfaktor:** 0,9**Lichtstromerhalt:** 0,95**LOGISTIKDATEN:****Verpackungsart:** 10**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1**Stückzahl in Großverpackung:** 10**Netto-Einzelgewicht [g]:** 420**Grammatur [g]:** 577**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 22.5**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 6**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 22.5**Kartongewicht [kg]:** 5.77**Kartonbreite [cm]:** 32.5**Kartonhöhe [cm]:** 25**Kartonlänge [cm]:** 47**Kartonvolumen [m³]:** 0.038188

33348 BENO N 18W NW-O-GR

LED- Deckenleuchte

