


33541 CARSA V2LED 24W-NW-W

Downlight

5905339335418

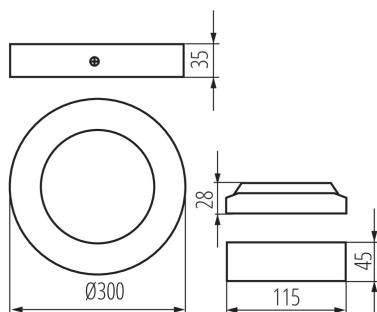

Kanlux CARSA V2 LED ist eine runde Aufputzleuchte, die sich durch eine harmonische Kombination von LED-Technik mit einer attraktiven und modernen Optik auszeichnet. Sie zeichnet sich durch eine hohe Energieeffizienz bei gleichzeitig hervorragenden Beleuchtungsparametern aus. Kanlux CARSA V2 LED eignet sich ideal für die Beleuchtung von Wohn- und Büroräumen.

LICHTQUELLENTYP:

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: MLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Hülle: nicht verfügbar
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß
Einbauort: Deckenmontage
Anwendungsbereich: innerhalb
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja
Höhe (mm): 35
Durchmesser [mm]: 300
Integrierte LED-Lichtquelle: ja
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: 24
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Abdeckungsmaterial: Kunststoff
Dioden Typ: LED SMD
Lichtstrom [lm]: 1680
Farbtemperatur: weiß
Lebensdauer [h]: 15000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥20000
Abstrahlwinkel [°]: 110
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25
Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

33541 CARSA V2LED 24W-NW-W

Downlight



Anschlussart: freie Leitungsenden

Leitungslänge [m]: 0.05

Leitungsdurchmesser [mm²]: 0.75

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1

Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

IP-Klasse (Schutzart): 20

PARAMETER FÜR LICHTQUELLEN MIT GEBÜNDELTEM LICHT:

Halbwertswinke [°]: 110

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h): 24

Energieeffizienzklasse: E

Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: 2700

Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: in Kugel (360°)

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6

Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand

Pon [W]: 24

Farbwiedergabeindex: 80

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-NETZSPANNUNGSLICHTQUELLEN:

Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistung: nicht zutreffend

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 10

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 10

Netto-Einzelgewicht [g]: 742

Grammatur [g]: 953

Länge der Einzelverpackung [cm]: 30.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 4.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 30.5

Kartongewicht [kg]: 9.53

Kartonbreite [cm]: 32

Kartonhöhe [cm]: 33

Kartonlänge [cm]: 48

Kartonvolumen [m³]: 0.050688

33541 CARSA V2LED 24W-NW-W

Downlight

KANLUX S.A. (kat 33541) CARSA V2LED 24W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33541) CARSA V2LED 24W-NW-W
Lamps: 1 x CARSA V2LED 24W-NW-W

