

iQ-LED


Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33740 IQ-LED G45E14 7,2W-WW

LED-LEUCHTMITTEL

5905339337405



Kanlux IQ-LED bedeutet photobiologische Sicherheit, augenfreundliche Farbtemperatur und Zuverlässigkeit, alles im klassischen G45-Design. IQ-LED-Leuchtmittel bieten vollen Komfort und Sicherheit.

LICHTQUELLENTYP:

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: MLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Breite [mm]: 45
Höhe (mm): 85
Tiefe [mm]: 45
Durchmesser [mm]: 45
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Nennstrom Lampe/Leuchte [mA]: 60
Nennleistung [W]: 7.2
Gesamtnennlichtstrom [lm]: 806
Nominaler Abstrahlwinkel [°]: 240
Material: Kunststoff
Abdeckungsmaterial: Kunststoff
Leuchtmittel: G45
Dioden Typ: LED SMD
Farbtemperatur: warmweiß
Socket: E14
Lebensdauer der Lampe[h]: 25000

Erstellt am: 02.02.2024, 15:12

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

DE


iQ-LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33740 IQ-LED G45E14 7,2W-WW

LED-LEUCHTMITTEL

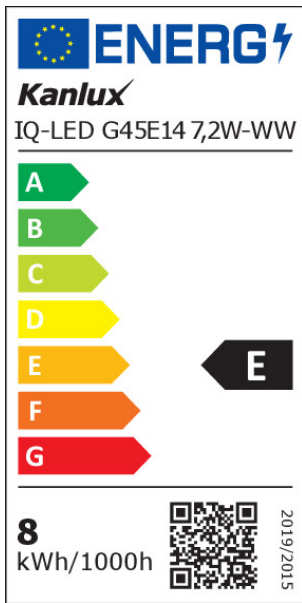

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 40000

Form des Leuchtmittel: kulka

Zusätzliche Informationen: Leuchtmittel (LS)

Quecksilbergehalt: nein

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h): 8

Energieeffizienzklasse: E

Lichtstrom der Leuchte Φ_{lm} : 806

Lichtstrom der Leuchte Φ_{lm} : in Kugel (360°)

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 2700

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 6

Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand P_{on} [W]: 7.2

Höhe des Leuchtmittels (mm): 85

Breite des Leuchtmittels (mm): 45

Tiefe des Leuchtmittels (mm): 45

Farbwiedergabeindex: 80

Farbwertanteile (x): 0.458

Farbwertanteile (y): 0.41

Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]: 60

Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 9

Lebensdauerfaktor: ≥ 0.9

Lichtstromerhalt: 0.96

PARAMETER FÜR LED- UND OLED- NETZSPANNUNGLICHTQUELLEN:

Verschiebungsfaktor ($\cos \phi_1$): 0,9

Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten

Leistung: nicht zutreffend

Flimmer-Messgröße (Pst LM): 1,0

Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM): 0.4

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 20

Stückzahl in Zwischenverpackung: 20

Stückzahl in Großverpackung: 100

Erstellt am: 02.02.2024, 15:12


Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

DE

33740 IQ-LED G45E14 7,2W-WW

LED-LEUCHTMITTEL

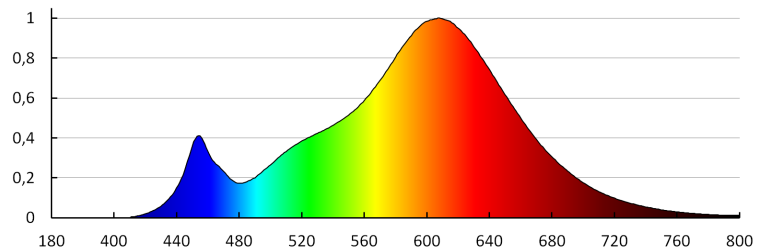Netto-Einzelgewicht [g]: 30**Grammatur [g]:** 47.6**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 4.5**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 4.5**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 8.5**Kartongewicht [kg]:** 4.76**Kartonbreite [cm]:** 25.5**Kartonhöhe [cm]:** 20.5**Kartonlänge [cm]:** 52.5**Kartonvolumen [m³]:** 0.027444

KANLUX S.A. (kat 33740) IQ-LED G45E14 7,2W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33740) IQ-LED G45E14 7,2W-WW
Lamps: 1 x IQ-LED G45E14 7,2W-WW