


**Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33746 IQ-LED A67 N 19W-WW

LED-LEUCHTMITTEL

5905339337467

SUPER HIGH
lumen

Kanlux IQ-LED steht für photobiologische Sicherheit, augenfreundliche Farbtemperatur und Zuverlässigkeit - all das in der neuen großen A67-Lampe. IQ-LED-Leuchtmittel bieten vollen Nutzungskomfort und Sicherheit.

LICHTQUELLENTYP:

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: MLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:

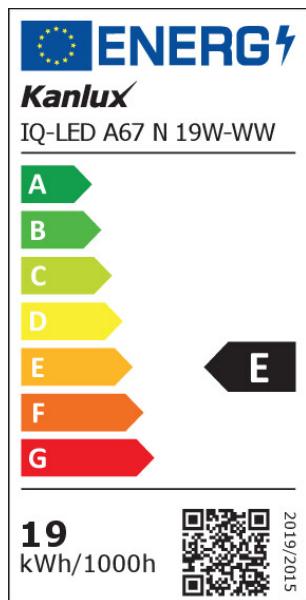
Farbe: weiß
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Höhe [mm]: 143
Tiefe [mm]: 67
Durchmesser [mm]: 67
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Nennstrom Lampe/Leuchte [mA]: 150
Gesamtnennlichtstrom [lm]: 2452
Nominaler Abstrahlwinkel [°]: 200
Material: Kunststoff
Abdeckungsmaterial: Kunststoff
Leuchtmittel: A67
Dioden Typ: LED SMD
Farbtemperatur: warmweiß
Sockel: E27
Lebensdauer der Lampe[h]: 15000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥40000
Form des Leuchtmittel: Standard
Zusätzliche Informationen: Leuchtmittel (LS)

**Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33746 IQ-LED A67 N 19W-WW

LED-LEUCHTMITTEL

**Quecksilbergehalt:** nein**PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:****Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h):** 19**Energieeffizienzklasse:** E**Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]:** 2452**Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]:** in Kugel (360°)**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 2700**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** ≤6**Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Power [W]:** 19**Höhe des Leuchtmittels (mm):** 143**Breite des Leuchtmittels (mm):** 67**Tiefe des Leuchtmittels (mm):** 67**Farbwiedergabeindex:** 80**Farbwertanteile (x):** 0.458**Farbwertanteile (y):** 0.41**Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]:** 150**Wert des R9-Farbwiedergabeindex:** 6**Lebensdauerfaktor:** ≥0.9**Lichtstromerhalt:** 0.93**PARAMETER FÜR LED- UND OLED-NETZSPANNUNGSLICHTQUELLEN:****Verschiebungsfaktor ($\cos \varphi_1$):** 0.7**Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistung:** nicht zutreffend**Flimmer-Messgröße (Pst LM):** 1,0**Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM):** 0.4**LOGISTIKDATEN:****Maßeinheit:** Stück**Verpackungsart:** 10**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 10**Stückzahl in Großverpackung:** 50**Netto-Einzelgewicht [g]:** 86**Grammatür [g]:** 137**Brutto-Einzelgewicht [g]:** 110



Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33746 IQ-LED A67 N 19W-WW

LED-LEUCHTMITTEL

Länge der Einzelverpackung [cm]: 6.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 6.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 14.5

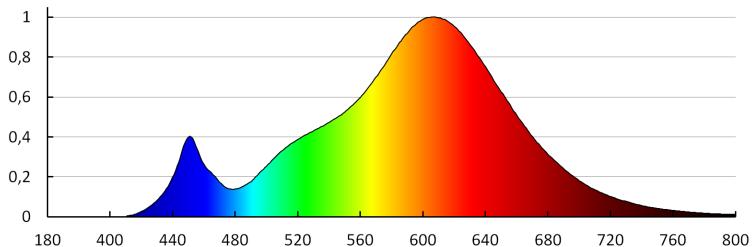
Kartongewicht [kg]: 6.85

Kartonbreite [cm]: 37

Kartonhöhe [cm]: 18

Kartonlänge [cm]: 74.5

Kartonvolumen [m³]: 0.049617



KANLUX S.A. (kat 33746) IQ-LED A67 N 19W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33746) IQ-LED A67 N 19W-WW

Lamps: 1 x IQ-LED A67 N 19W-NW

