


## 33760 IQ-LED L G45 4,2W-WW

## LED-LEUCHTMITTEL

5905339337603



IQ-LED L G45 4,2W



Kanlux IQ-LED LIFE zeichnen sich durch hohe photobiologische Sicherheit, augenfreundliche Farbtemperatur und Zuverlässigkeit aus. Die neuen LIFE-Modelle der bekannten Kanlux IQ-LED-Serie haben vor allem weniger blaues Licht (LESS BLUE), wodurch die Kanlux IQ-LED LIFE dem natürlichen Licht am nächsten kommen und äußerst sicher und freundlich für Ihre Augen und die Ihrer Lieben sind. Die Kanlux IQ-LED LIFE-Lampen bieten vollen Bedienungskomfort und eine hohe Wiedergabe natürlicher Farben (RA90) sowie eine fünfjährige Garantie.

**LICHTQUELLENTYP:**

**Verwendete Beleuchtungstechnologie:** LED  
**Ungebündeltes oder gebündeltes Licht:** NDLS  
**Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen::** MLS  
**Vernetzte Lichtquelle (CLS):** nein  
**Farblich abstimmbare Lichtquelle:** nein  
**Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:** nein  
**Blendschutzschild:** nein  
**Dimmbar:** nein

**PRODUKTPARAMETER:**

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein  
**Höhe (mm):** 78  
**Tiefe [mm]:** 45  
**Durchmesser [mm]:** 45  
**Nennspannung [V]:** 220-240 AC  
**Nennfrequenz [Hz]:** 50  
**Nennstrom Lampe/Leuchte [mA]:** 38  
**Nennleistung [W]:** 4.2  
**Gesamtnennlichtstrom [lm]:** 470  
**Nominaler Abstrahlwinkel [°]:** 240  
**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff  
**Leuchtmittel:** G45  
**Dioden Typ:** LED SMD  
**Farbtemperatur:** warmweiß  
**Socket:** E14  
**Lebensdauer der Lampe[h]:** 25000  
**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥40000  
**Form des Leuchtmittel:** kulka

## 33760 IQ-LED L G45 4,2W-WW

## LED-LEUCHTMITTEL



**Zusätzliche Informationen:** Leuchtmittel (LS)

Quecksilbergehalt: nein

#### PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

**Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h): 5**

**Energieeffizienzklasse: E**

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi_{lm}$ : 470**

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi_{lm}$ : in Kugel (360°)**

**Ähnliche Farbtemperatur [K]: 2700**

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:  $\leq 6$**

**Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand  $P_{on}$  [W]: 4.2**

**Höhe des Leuchtmittels (mm): 78**

**Breite des Leuchtmittels (mm): 45**

**Tiefe des Leuchtmittels (mm): 45**

**Farbwiedergabeindex: 90**

**Farbwertanteile (x): 0,458**

**Farbwertanteile (y): 0,41**

**Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]: 40**

**Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 60**

**Lebensdauerfaktor: 0,9**

**Lichtstromerhalt: 0,96**

#### PARAMETER FÜR LED- UND OLED-NETZSPANNUNGLICHTQUELLEN:

**Verschiebungsfaktor ( $\cos \phi_1$ ): 0,5**

**Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten**

**Leistung: nicht zutreffend**

**Flimmer-Messgröße (Pst LM): 1,0**

**Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM): 0.4**

#### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit: Stück**

**Verpackungsart: 10**

**Stückzahl in Zwischenverpackung: 10**

**Stückzahl in Großverpackung: 100**

**Netto-Einzelgewicht [g]: 20**

**Grammatur [g]: 39.2**

**Brutto-Einzelgewicht [g]: 30**

**Länge der Einzelverpackung [cm]: 4.5**


**Breite der Einzelverpackung [cm]: 4.5**

**33760 IQ-LED L G45 4,2W-WW**

## LED-LEUCHTMITTEL

**Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8****Kartongewicht [kg]: 3.92****Kartonbreite [cm]: 26****Kartonhöhe [cm]: 20****Kartonlänge [cm]: 52.5****Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]: 0.0273****ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:**

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

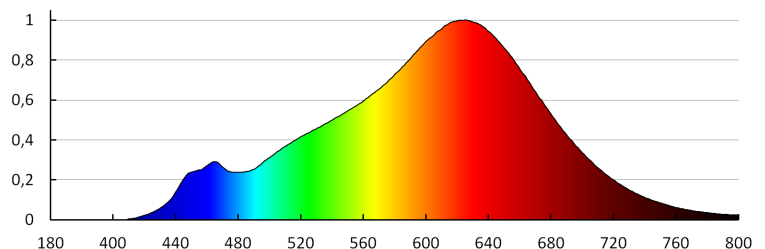

KANLUX S.A. (kat 33760) IQ-LED L G45 4,2W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33760) IQ-LED L G45 4,2W-WW  
Lamps: 1 x IQ-LED L G45 4,2W-WW