


33847 ONTEC C M160NMATW

LED Notleuchte

5902052536269

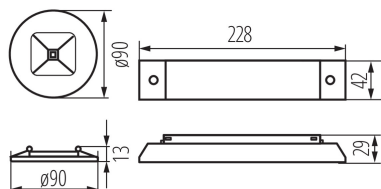

In öffentlichen Räumen wird Not- oder Panikbeleuchtung eingesetzt, um Panik zu vermeiden. So erreichen Sie die Stelle, an der Sie die Fluchtwegmarkierungen sowie den Fluchtweg selbst erkennen können, je nachdem, welches Prisma in der Leuchte verwendet wird.

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß
Einbauort: Deckeneinbau
Anwendungsbereich: innerhalb
Höhe (mm): 13
Durchmesser [mm]: 90
Integrierte LED-Lichtquelle: ja
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Nennleistung [W]: 1.2
Nennleistung (LED) [W]: 3
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Abdeckungsmaterial: Kunststoff
Dioden Typ: LED SMD
Lichtstrom [lm]: 338
Lichtstrom [lm] (Notbeleuchtungsmodul): 338
Farbtemperatur: kaltweiß
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 10÷35
Akkumulator (Typ): LiFePO4/C
Akkumulator (Parameter): 3,2V 1,5Ah
Betriebsart: Notschalter
Anwendung: Anti-Panikbeleuchtung
Betriebszeit im Notbetrieb [h]: 1
Automatischer Test: ja
Gehäusematerial: Kunststoff
Anschlussart: Selbstklemmender Würfel
IP-Klasse (Schutzart): 20

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 5000

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 1
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 1
Netto-Einzelgewicht [g]: 264
Grammatur [g]: 326
Länge der Einzelverpackung [cm]: 32.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 3.5

33847 ONTEC C M160NMATW

LED Notleuchte

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 9.5

Kartongewicht [kg]: 0.326

Kartonbreite [cm]: 3.5

Kartonhöhe [cm]: 9.5

Kartonlänge [cm]: 32.5

Kartonvolumen [m³]: 0.001081