


33848 ONTEC C M2302MATW

LED Notleuchte

5902052528806

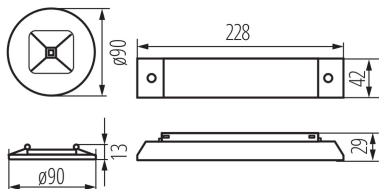

In öffentlichen Räumen wird Not- oder Panikbeleuchtung eingesetzt, um Panik zu vermeiden. So erreichen Sie die Stelle, an der Sie die Fluchtwegmarkierungen sowie den Fluchtweg selbst erkennen können, je nachdem, welches Prisma in der Leuchte verwendet wird.

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß
Einbauort: Deckeneinbau
Höhe (mm): 13
Durchmesser [mm]: 90
Integrierte LED-Lichtquelle: ja
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Nennleistung (LED) [W]: 2
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Abdeckungsmaterial: Kunststoff
Dioden Typ: LED SMD
Lichtstrom [lm]: 288
Lichtstrom [lm] (Notbeleuchtungsmodul): 288
Farbtemperatur: kaltweiß
Akkumulator (Typ): LiFePO4/C
Akkumulator (Parameter): 6.4V
Betriebsart: Not-und Netzschalter
Anwendung: Beleuchtung des Fluchtweges
Betriebszeit im Notbetrieb [h]: 3
Automatischer Test: ja
Gehäusematerial: Kunststoff
Anschlussart: Selbstklemmender Würfel
IP-Klasse (Schutzart): 20

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 5000

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 1
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 1