

**Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33882 IQ-LED FL-30W-NW

LED Außenstrahler

5905339338822

up to
120 lmDF
SI
GN
uniqueLED
techno
logy

LED Außenstrahler Kanlux IQ FL sind ein besonderes Produkt. Ihre automatische Produktion gewährleistet höchste Produktqualität und konstante Lichtparameter. Ihr Vorteil sind auch Marken-LEDs mit einer Lebensdauer von 50000 Stunden. Die Verwendung von Komponenten höchster Qualität führt zu einer fünfjährigen Garantie für die gesamte Serie Kanlux IQ FL.

LICHTQUELLENTYP:

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: MLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: schwarz
Einbauort: Wandmontage, Deckenmontage
Anwendungsbereich: außen
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 1m
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
RAL: 7024
Wykrywanie ruchu: nein
Breite [mm]: 135
Höhe (mm): 186
Tiefe [mm]: 30
Integrierte LED-Lichtquelle: ja
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: 30
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I
Abdeckungsmaterial: Hartglas
Dioden Typ: LED SMD
LED-Modul: I-FL-A39-11-A-V2.0

Erstellt am: 31.01.2024, 10:36

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.


DE

**Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33882 IQ-LED FL-30W-NW

LED Außenstrahler

**Lichtstrom [lm]:** 3450**Farbtemperatur:** weiß**Lebensdauer [h]:** 50000**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥25000**Abstrahlwinkel [°]:** 100**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -30÷50**Gehäusematerial:** Metall**Anschlussart:** freie Leitungsenden**Kabel Typ:** H05RN-F**Leitungslänge [m]:** 0.3**Leitungsdurchmesser [mm²]:** 1**Aufwärmzeit der Lampe [s]:** ≤1**Lampenzündzeit [s]:** ≤0,5**Leuchte verstellbar in vertikaler Ebene [°] :** 180**IP-Klasse (Schutzart):** 65**Zusätzliche Informationen:** Umgebendes Produkt (CP)**Quecksilbergehalt:** nein**PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:****Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand****(kWh/1000h):** 30**Energieeffizienzklasse:** E**Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]:** 3700**Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]:** in Kugel (360°)**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** ≤6**Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Power [W]:** 30**Höhe des Leuchtmittels (mm):** 80**Breite des Leuchtmittels (mm):** 80**Tiefe des Leuchtmittels (mm):** 16**Farbwiedergabeindex:** 80**Farbwertanteile (x):** 0,38**Farbwertanteile (y):** 0,38**Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]:** 212**Wert des R9-Farbwiedergabeindex:** >=0**Lebensdauerfaktor:** 0,9**Lichtstromerhalt:** 0,96



Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33882 IQ-LED FL-30W-NW

LED Außenstrahler

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-NETZSPANNUNGSLICHTQUELLEN:

Verschiebungsfaktor ($\cos \varphi_1$): 0,9

Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten

Leistung: nicht zutreffend

Flimmer-Messgröße (Pst LM): 1,0

Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM): 0,4

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 20

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 20

Netto-Einzelgewicht [g]: 370

Grammatur [g]: 438.5

Brutto-Einzelgewicht [g]: 418

Länge der Einzelverpackung [cm]: 14

Breite der Einzelverpackung [cm]: 3.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 19.5

Kartongewicht [kg]: 8.77

Kartonbreite [cm]: 32


Kartonhöhe [cm]: 23

Kartonlänge [cm]: 38.5

Kartonvolumen [m^3]: 0.028336

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

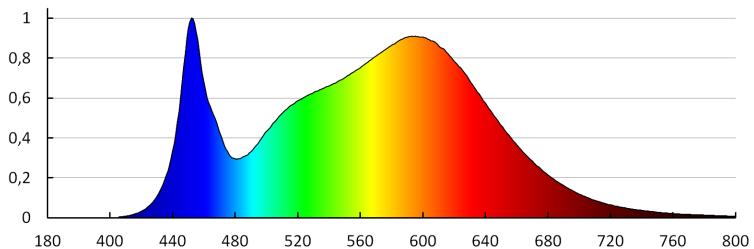



Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland


33882 IQ-LED FL-30W-NW

LED Außenstrahler

KANLUX S.A. (kat 33882) IQ-LED FL-30W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33882) IQ-LED FL-30W-NW

Lamps: 1 x IQ-LED FL-30W-NW

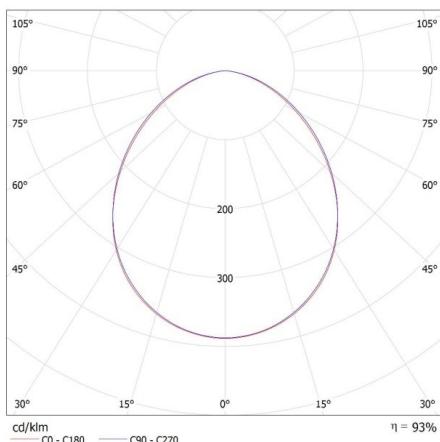

ZUBEHÖR

33889



IQ-LED FL QC I 3x1MM2

Hermetische Schnellverbindung zum einfachen, schnellen und sicheren Verbinden des Anschlusskabels und des Strahlers. (33889) IQ-LED FL QC I 3x1MM2