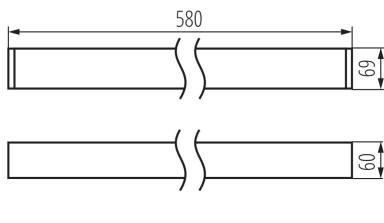


**33930 AL-SL-WW-MPR-S-NT**

LED-Langfeldleuchte

5905339339300

**PRODUKTPARAMETER:****Farbe:** silber**Einbauort:** Deckenmontage**Anwendungsbereich:** innerhalb**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein**Abstrahlrichtung:** unten**Länge [mm]:** 580**Breite [mm]:** 60**Höhe (mm):** 69**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja**Nennspannung [V]:** 220-240 AC**Nennfrequenz [Hz]:** 50**Maximale Leistung [W]:** 10**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff**Dioden Typ:** LED SMD**Lichtstrom [lm]:** 1050**Farbtemperatur:** warmweiß**Lebensdauer [h]:** 50000**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:**  
L90B10**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥30000**Abstrahlwinkel [°]:** X75/Y90**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25**Schirmart:** mikoprismatisch**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel**Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5**Aufwärmzeit der Lampe [s]:** ≤1**Lampenzündzeit [s]:** ≤0,5**IP-Klasse (Schutzart):** 20**PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:****Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 3000**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** ≤3**Farbwiedergabeindex:** 80**LOGISTIKDATEN:****Maßeinheit:** Stück**Verpackungsart:** 1**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1**Stückzahl in Großverpackung:** 1

## 33930 AL-SL-WW-MPR-S-NT

### LED-Langfeldleuchte



**Netto-Einzelgewicht [g]:** 1150

**Grammatür [g]:** 1342

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 74.5

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 11

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 7

**Kartongewicht [kg]:** 1.342

**Kartonbreite [cm]:** 11

**Kartonhöhe [cm]:** 7

**Kartonlänge [cm]:** 74.5



**Kartonvolumen [m³]:** 0.005737

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

KANLUX S.A. (kat 33930) AL-SL-WW-MPR-S-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33930) AL-SL-WW-MPR-S-NT  
Lamps: 1 x AL-SL-WW-MPR

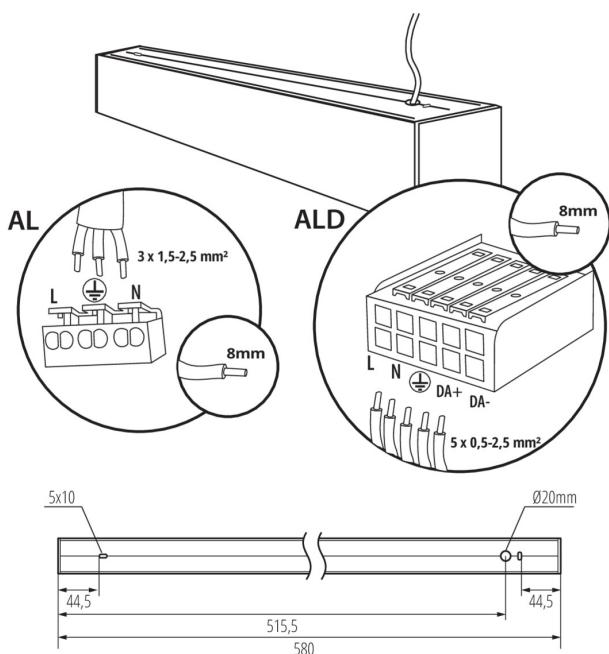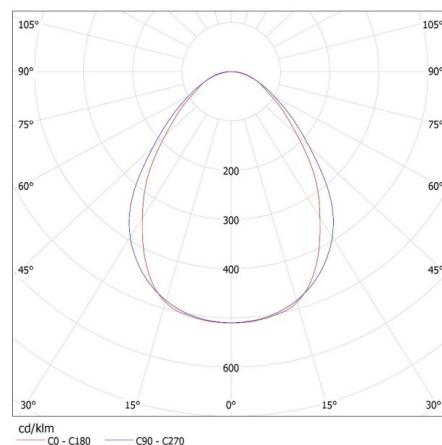

**33930 AL-SL-WW-MPR-S-NT**

LED-Langfeldleuchte

**ZUBEHÖR****32540**

ALIN CORD 1F-W

Stromversorgungsanschluss  
für Leuchten und ALIN-  
Leitungen, 1-phasisig, weiß,  
150cm**32541**

ALIN CORD 1F-B

Stromversorgungsanschluss  
für Leuchten und ALIN-  
Leitungen, 1-phasisig,  
schwarz, 150cm**32542**

ALIN CORD 1F-SR

Stromversorgungsanschluss  
für Leuchten und ALIN-  
Leitungen, 1-phasisig, silber,  
150cm**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE  
steel rope (single) for  
suspending fittings, 2 pcs.  
a set**29557**

ALIN NT GRIP

Wandhalter für ALIN  
Leuchte, 2 Stück im Set**27109**

KLOSS MPR AL 11W/17W

Gehäuse MPR für Leuchte  
ALIN, Gehäuse MPR AL  
11W/17W,(27109)