



34014 AL-ML-WW-MPR-W-PT

LED-Langfeldleuchte

5905339340146

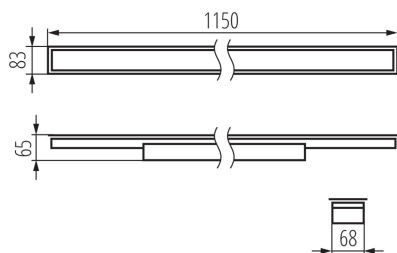

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Abstrahlrichtung: unten

Länge [mm]: 1150

Breite [mm]: 83

Höhe (mm): 65

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Version for connection in line [initial element] LF: 34587 (PT)

Version for connection in line [central element] LM: 34731 (PT)

Version for connection in line [final element] LL: 34875 (PT)

Erklärung der verwendeten Kennzeichnungen und Symbole:

(PT) - do wbudowania w sufit

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 25

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 2750

Farbtemperatur: warmweiß

Lebensdauer [h]: 50000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:
L90B10

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 30000

Abstrahlwinkel [°]: X75/Y90

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Schirmart: mikroprismatisch

Gehäusematerial: Stahl

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1,5÷2,5

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤ 1

Lampenzündzeit [s]: $\leq 0,5$

IP-Klasse (Schutzart): 20

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:


Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 3

Farbwiedergabeindex: 80

34014 AL-ML-WW-MPR-W-PT

LED-Longfieldleuchte

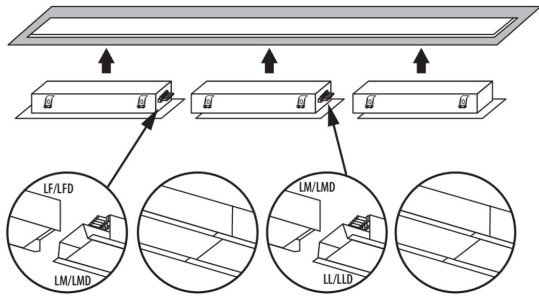**LOGISTIKDATEN:****Maßeinheit:** Stück**Verpackungsart:** 1**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1**Stückzahl in Großverpackung:** 1**Netto-Einzelgewicht [g]:** 1605**Grammatur [g]:** 1945**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 136**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 11**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 7**Kartongewicht [kg]:** 1.945**Kartonbreite [cm]:** 11**Kartonhöhe [cm]:** 7**Kartonlänge [cm]:** 136**Kartonvolumen [m³]:** 0.010472**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:**

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

KANLUX S.A. (kat 34014) AL-ML-WW-MPR-W-PT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34014) AL-ML-WW-MPR-W-PT
Lamps: 1 x AL-ML-WW-MPR