

## 34052 AL-MM-NW-MPR-B-NT

LED-Langfeldleuchte

5905339340528



### PRODUKTPARAMETER:

**Farbe:** schwarz

**Einbauort:** Deckenmontage

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Abstrahlrichtung:** unten

**Länge [mm]:** 1140

**Breite [mm]:** 60

**Höhe (mm):** 69

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

**Version for connection in line [initial element] LF:** 34543

**Version for connection in line [central element] LM:** 34687

**Version for connection in line [final element] LL:** 34831

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 29

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I

**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom [lm]:** 3600

**Farbtemperatur:** weiß

**Lebensdauer [h]:** 50000

**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:**  
L90B10

**Anzahl der Schalt-Zyklen:**  $\geq 30000$

**Abstrahlwinkel [°]:** X75/Y90

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Schirmart:** mikroprismatisch

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel

**Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:** 1,5÷2,5

**Aufwärmzeit der Lampe [s]:**  $\leq 1$

**Lampenzündzeit [s]:**  $\leq 0,5$

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

### PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:**  $\leq 3$


**Farbwiedergabeindex:** 80

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

## 34052 AL-MM-NW-MPR-B-NT

### LED-Longfieldleuchte

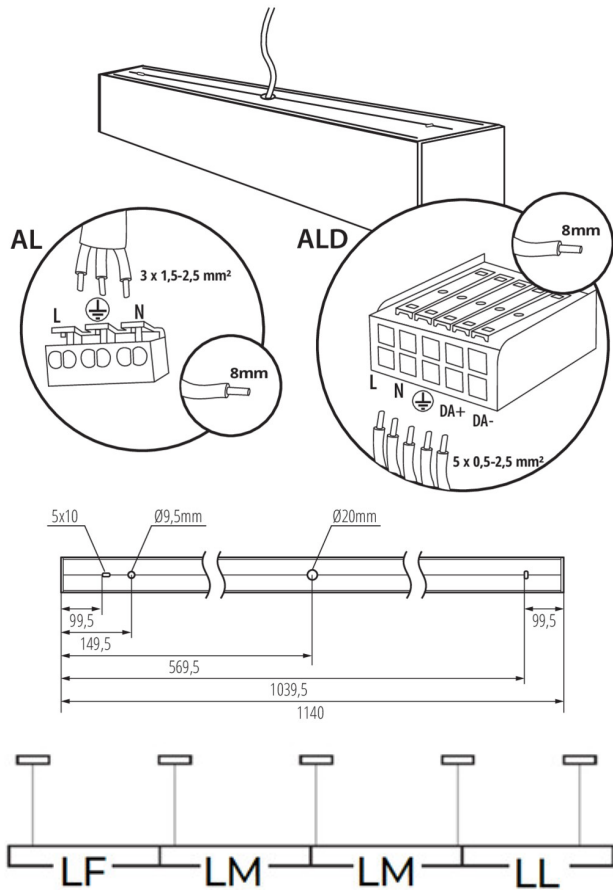

Verpackungsart: 1

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 1

Netto-Einzelgewicht [g]: 2050

Grammatur [g]: 2400

Länge der Einzelverpackung [cm]: 136

Breite der Einzelverpackung [cm]: 11

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 7

Kartongewicht [kg]: 2.4

Kartonbreite [cm]: 11

Kartonhöhe [cm]: 7

Kartonlänge [cm]: 136


Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]: 0.010472

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

KANLUX S.A. (kat 34052) AL-MM-NW-MPR-B-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34052) AL-MM-NW-MPR-B-NT  
Lamps: 1 x AL-MM-NW-MPR

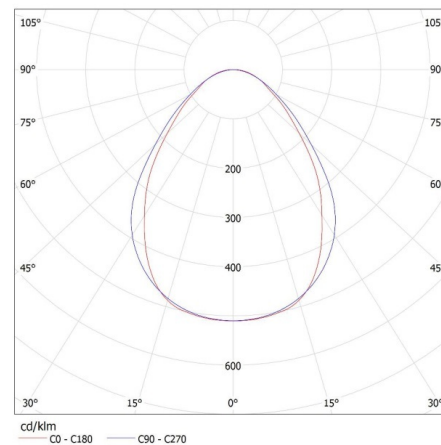

## 34052 AL-MM-NW-MPR-B-NT

### LED-Longfieldleuchte

#### ZUBEHÖR

32540

ALIN CORD 1F-W

Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, weiß, 150cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, schwarz, 150cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, silber, 150cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set



29557

ALIN NT GRIP

Wandhalter für ALIN Leuchte, 2 Stück im Set



25979

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Gehäuse MPR für Leuchte ALIN, Gehäuse MPR AL 23W/33W, (25979)

