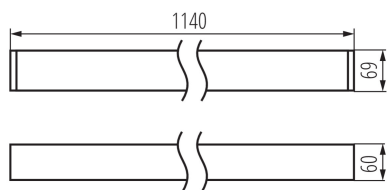


34059 AL-MM-WW-MPR-S-NT


LED-Langfeldleuchte

5905339340597

**PRODUKTPARAMETER:****Farbe:** silber**Einbauort:** Deckenmontage**Anwendungsbereich:** innerhalb**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein**Abstrahlrichtung:** unten**Länge [mm]:** 1140**Breite [mm]:** 60**Höhe (mm):** 69**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja**Version for connection in line [initial element] LF:** 34550**Version for connection in line [central element] LM:** 34694**Version for connection in line [final element] LL:** 34838**Nennspannung [V]:** 220-240 AC**Nennfrequenz [Hz]:** 50**Maximale Leistung [W]:** 29**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff**Dioden Typ:** LED SMD**Lichtstrom [lm]:** 3170**Farbtemperatur:** warmweiß**Lebensdauer [h]:** 50000**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:**
L90B10**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥ 30000 **Abstrahlwinkel [°]:** X75/Y90**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25**Schirmart:** mikroprismatisch**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel**Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:** 1,5÷2,5**Aufwärmzeit der Lampe [s]:** ≤ 1 **Lampenzündzeit [s]:** $\leq 0,5$ **IP-Klasse (Schutzart):** 20**PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:****Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 3000**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** ≤ 3 **Farbwiedergabeindex:** 80**LOGISTIKDATEN:****Maßeinheit:** Stück

34059 AL-MM-WW-MPR-S-NT

LED-Longfieldleuchte

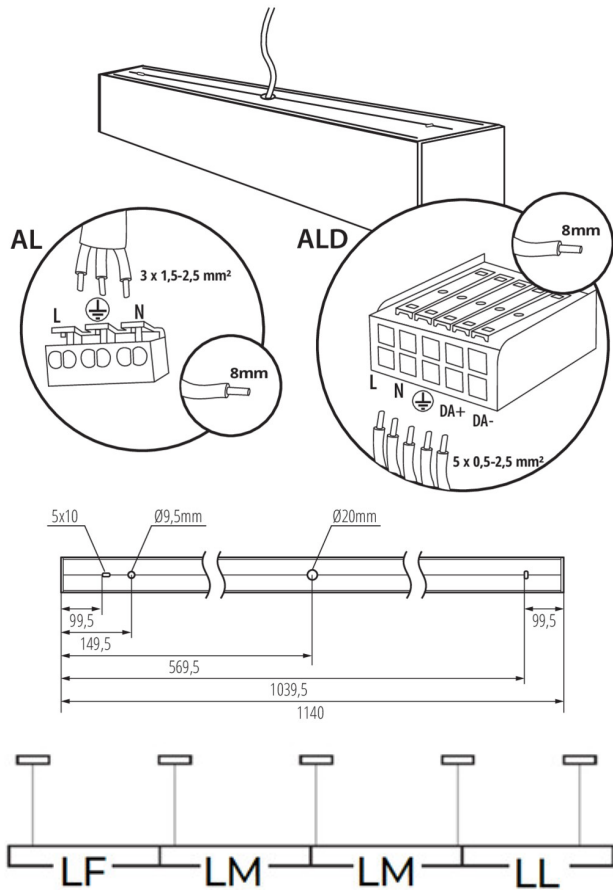

Verpackungsart: 1

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 1

Netto-Einzelgewicht [g]: 2050

Grammatur [g]: 2400

Länge der Einzelverpackung [cm]: 136

Breite der Einzelverpackung [cm]: 11

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 7

Kartongewicht [kg]: 2.4

Kartonbreite [cm]: 11

Kartonhöhe [cm]: 7

Kartonlänge [cm]: 136


Kartonvolumen [m³]: 0.010472

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

KANLUX S.A. (kat 34059) AL-MM-WW-MPR-S-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34059) AL-MM-WW-MPR-S-NT
Lamps: 1 x AL-MM-WW-MPR

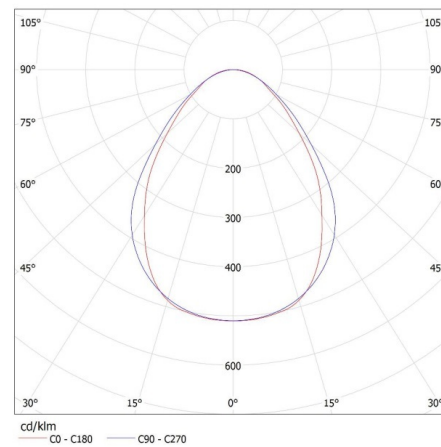

34059 AL-MM-WW-MPR-S-NT

LED-Longfieldleuchte

ZUBEHÖR

32540

ALIN CORD 1F-W

Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, weiß, 150cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, schwarz, 150cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, silber, 150cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set



29557

ALIN NT GRIP

Wandhalter für ALIN Leuchte, 2 Stück im Set



25979

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Gehäuse MPR für Leuchte ALIN, Gehäuse MPR AL 23W/33W, (25979)

